


HSTC シリーズ PFA(テフロン)絶縁 熱電対 先端密封デザイン

オメガ エンジニアリング
(OMEGA Engineering)

- ・ 密封溶接先端
- ・ 多くの化学物質やオイルに対する耐性があります。
- ・ 絶縁定格 250°C迄
- ・ 洗浄や殺菌が容易です。
- ・ 24AWG より線(線径 0.51 mm)
- ・ 接合点が電気絶縁されています。
- ・ 長さ 1 m 標準. 2 m, 3 m も可能
- ・ 熱電対 K, T, J, E タイプ
Tタイプは 200°C迄

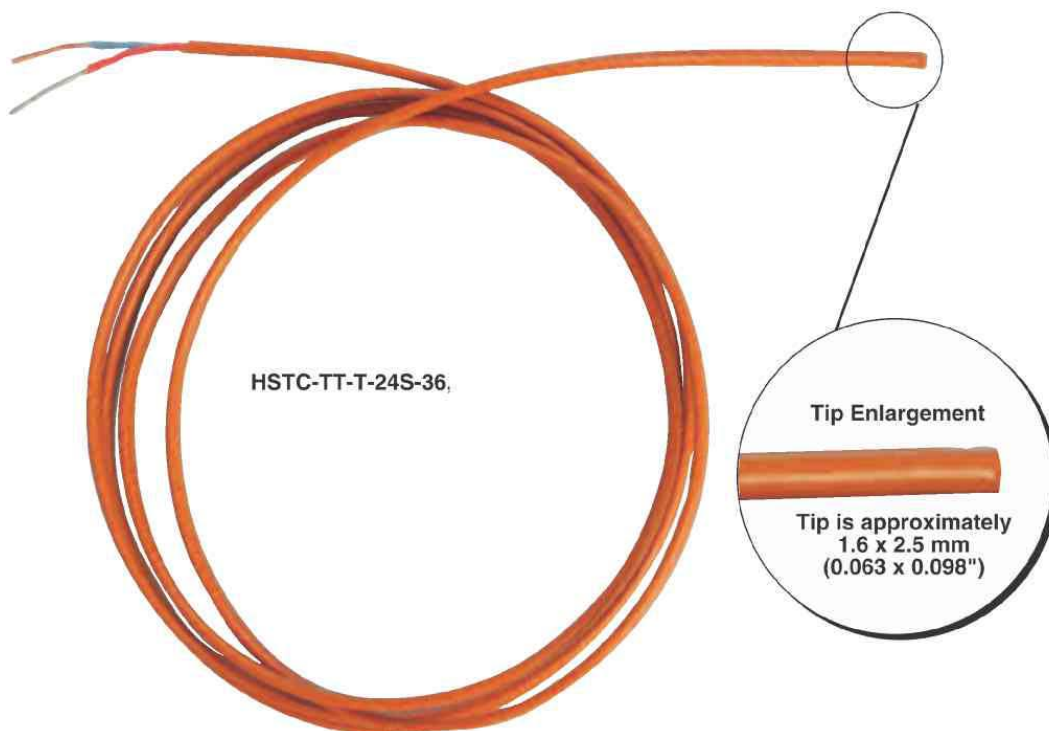

型 式	ANSI 色
HSTC-TT-K-24S-36	K型熱電対、1m 長さ
HSTC-TT-T-24S-36	T型熱電対、1m 長さ
HSTC-TT-J-24S-36	J型熱電対、1m 長さ
HSTC-TT-E-24S-36	E型熱電対、1m 長さ

オプション: 長さ 2 m あるいは 3 m

ご注意:上記の仕様等をご通知なく改定されます。2010.11.9

輸入および販売 (熱電対、熱電対コネクタ、RTDほか)
株式会社 パシフィック テクノロジー
〒273-0005千葉県船橋市本町6丁目18番5号 アサヒ船橋ビル602
TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652
E-mail: sales@pac-tech.com <http://www.pac-tech.com>