


「ボルトオン」ワッシャ型 熱電対アセンブリ

オメガ エンジニアリング

WTシリーズ
300 mm




- ✓ M3.5 (#6)、M4 (#8)、M4.5 (#10)、およびM6 (1/4") ネジサイズ
- ✓ 新しい耐久型設計
- ✓ 剥き出し端子のリード線の在庫あり
- ✓ ガラス最大耐熱温度480°C (900°F) PFA最大耐熱温度260°C (500°F)
- ✓ Kapton絶縁体とオーダーによる長さ:Lやサイズについては、お問い合わせください
- ✓ 20 AWG単線から製造
- ✓ 接地型温接点

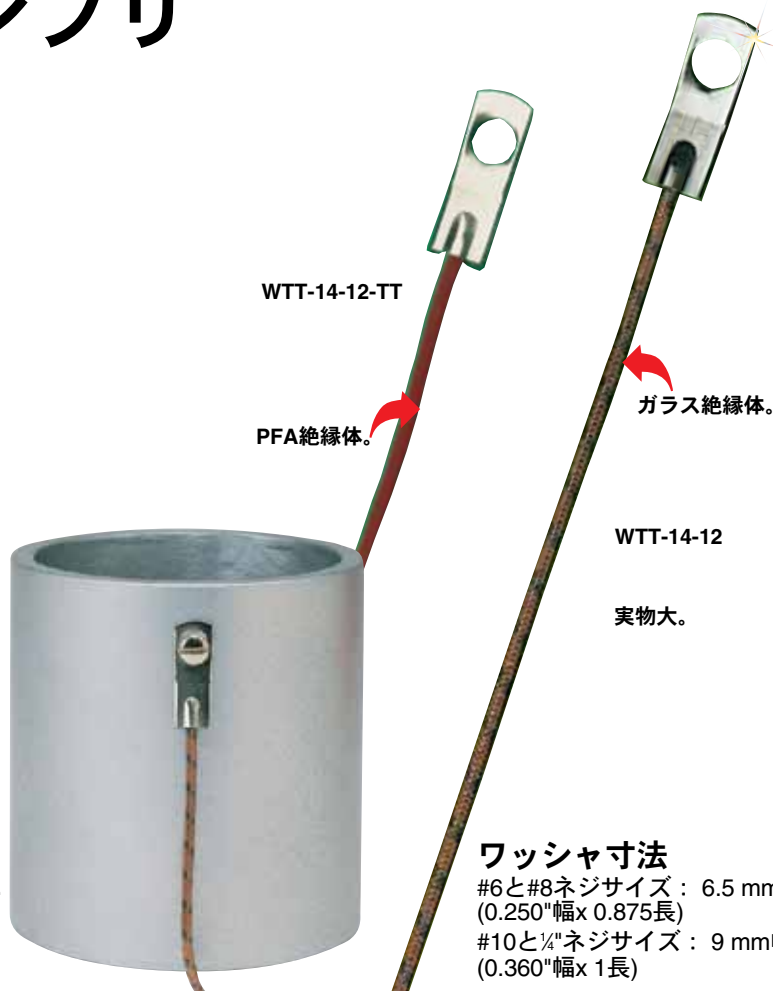

さまざまな表面に簡単に取り付けられます。

ワッシャ寸法

#6と#8ネジサイズ：6.5 mm幅 x 22長 (0.250"幅 x 0.875長)
#10と1/4"ネジサイズ：9 mm幅 x 25長 (0.360"幅 x 1長)



ご注文：ANSIカラーコード(IECカラーコードについてはお問合せ下さい)

型番 300 mm (12") L	型番 600 mm (24") L	型番 900 mm (36") L	型番 1500 mm (60") L	ワッシャ穴 直径 mm (インチ)	公称 ネジサイズ	
					US	メートル法
ガラス絶縁体						
WT(*)-6-12	WT(*)-6-24	WT(*)-6-36	WT(*)-6-60	3.68 (0.145)	#6	M3.5
WT(*)-8-12	WT(*)-8-24	WT(*)-8-36	WT(*)-8-60	4.32 (0.170)	#8	M4
WT(*)-10-12	WT(*)-10-24	WT(*)-10-36	WT(*)-10-60	4.95 (0.195)	#10	M4.5
WT(*)-14-12	WT(*)-14-24	WT(*)-14-36	WT(*)-14-60	6.60 (0.260)	1/4"	M6
PFA絶縁体						
WT(*)-6-12-TT	WT(*)-6-24-TT	WT(*)-6-36-TT	WT(*)-6-60-TT	3.68 (0.145)	#6	M3.5
WT(*)-8-12-TT	WT(*)-8-24-TT	WT(*)-8-36-TT	WT(*)-8-60-TT	4.32 (0.170)	#8	M4
WT(*)-10-12-TT	WT(*)-10-24-TT	WT(*)-10-36-TT	WT(*)-10-60-TT	4.95 (0.195)	#10	M4.5
WT(*)-14-12-TT	WT(*)-14-24-TT	WT(*)-14-36-TT	WT(*)-14-60-TT	6.60 (0.260)	1/4"	M6

*熱電対タイプの指定：J、K、T、またはE。剥き出しリード線が標準です。他の端子を注文するには、#10スベードラグでは型番の最後に“-L”を追記します。追加料金がかかります。標準OSTWコネクターでは型番の最後に“-OSTW-M”を追記します。追加料金がかかります。または、メスでは型番の最後に“-OSTW-F”を追記します。追加料金がかかります。標準オス型丸ピンコネクターの成形バージョンでは、型番の最後に“-LRTC”を追記します。追加料金がかかります。ミニチュアSMPWオスコネクターでは、型番の最後に“-SMPW-M”を追記します。追加料金がかかります。または、メスでは型番の最後に“-SMPW-F”を追記します。追加料金がかかります。ミニチュアオス型コネクターの成形バージョンでは、型番の最後に“-SRTC”を追記します。追加料金がかかります。60"を超えるリード線長さ:Lで注文するには、型番の“60”をインチ単位で要求する長さ:Lに変更し、1フィートごとの料金を60"の価格に加ええます。注文例：WTJ-6-12、ワッシャ型熱電対、タイプJ、#6ネジ、300 mm (12")長さ:L、ガラス編組絶縁体ワイヤー。

販売：株式会社パシフィックテクノロジー 〒273-0005 千葉県船橋市本町6-18-5 アサヒ船橋ビル602
TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail:sales@pac-tech.com ホームページ:www.pac-tech.com/

ご注意：記載の仕様等は、ご通知無く変更されます。2017.3.16