

# SA1XL シリーズ 表面取付 熱電対 ガラスファイバー絶縁、接着剤付

オメガ エンジニアリング  
(OMEGA Engineering)



- ・ 高速応答 0.15 秒以下
- ・ シリコンベース、自己接着バックイングのため取付が容易(定格 260°C迄)
- ・ 5 個のパック販売
- ・ 長さ 1 m, 2 m, 3 m を用意
- ・ 30 AWG(0.25 mm)ワイヤー
- ・ 熱電対 K, T, J, E タイプが可能  
T タイプは 150°C迄
- ・ 皮むき終端(標準)  
小型コネクター付も可能
- ・ 保護用ステンレス鋼編み付も可能



5 個のパック

## 寸法

貼り付け部長さ: 25.4 mm  
 貼り付け部幅: 9.5 mm  
 皮むき長さ: 25.4 mm  
 裸線 12.7 mm

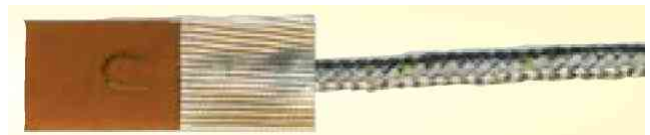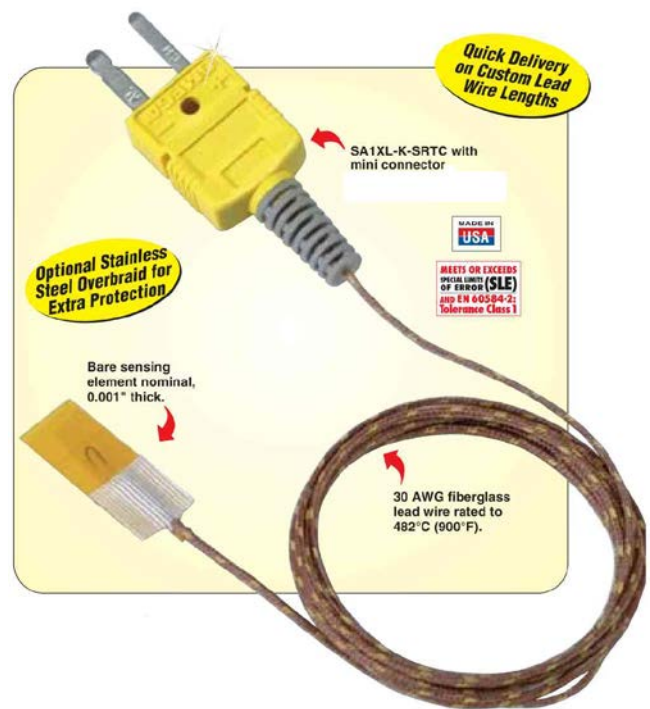

保護用ステンレス鋼編み付は部品番号に  
-SB を追加して下さい。

1パック5 個です。ANSI色コード(IEC色コードも可能)

型 式	
SA1XL-(*)	接着剤付熱電対、1m 長さ
SA1XL-(*)-72	接着剤付熱電対、2m 長さ
SA1XL-(*)-120	接着剤付熱電対、3m 長さ
SA1XL-(*)-SRTC	接着剤付熱電対、1m 長さ、モールド小型コネクター オス付
SA1XL-(*)-72-SRTC	接着剤付熱電対、2m 長さ、モールド小型コネクター オス付
SA1XL-(*)-120-SRTC	接着剤付熱電対、3m 長さ、モールド小型コネクター オス付

\* K, T, J, E を挿入して下さい。例: SA1XL-K Kタイプ接着剤付熱電対、1m 長さ  
 保護ステンレス鋼編み付は末尾に-SBを付けて下さい。例:SA1XL-K-SB

SA1XL-K, SA1XL-T, SA1XL-J, SA1XL-E, SA1XL-K-SRTC, SA1XL-T-SRTC, SA1XL-J-SRTC, SA1XL-E-SRTC

ご注意:上記の仕様等のご通知なく改定されます。2017.3.16

販売: オメガ熱電対コネクター及び熱電対、RTD、データロガー、温度計、圧力センサー  
 株式会社パシフィック テクノロジー  
 〒273-0005千葉県船橋市本町6-18-5 アサヒ船橋ビル602  
 TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652  
 E-mail: sales@pac-tech.com <http://www.pac-tech.com>