

TPJ 3極 熱電対 パネル ジャック

銅接続端子付

OTP シリーズ 3 極オス熱電対コネクター用

RTD にも使用可能

- ・ ANSI カラーコード(IEC カラーコードも可能)
- ・ インターロック設計

オメガ エンジニアリング

アルミ板及びコネクター
は付いていません。

パネル厚: 2 ~ 4 mm



アルミ板付も可能です。

(TJP シリーズ)

外形寸法図(公称値): mm (インチ)



TPJ

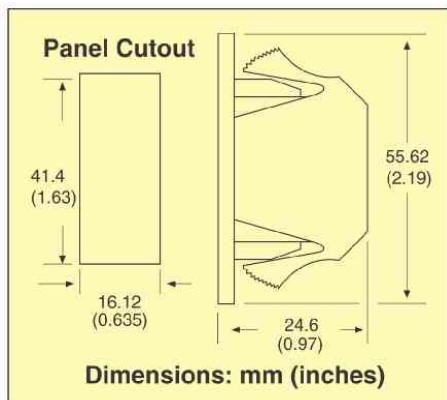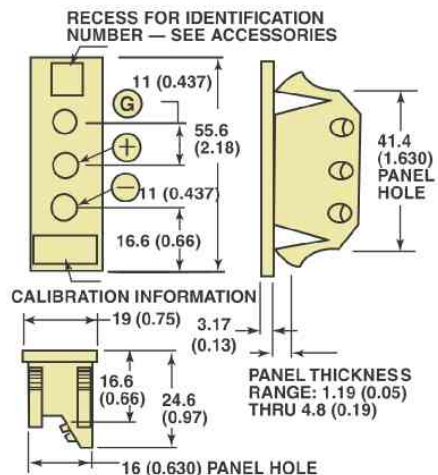

サイズ 14AWG(直径
1.6mm)線迄取付可能



SIRT-2 取り外し工具
パネル ジャックの取り
外しが容易にできます。
大量加工のとき便利で
す。

部品番号 メスタイプ	コネクターの補償金属		コネクターの色 ANSI	熱電対 コード
	+	-		
TPJ-K-F	クロメル	アルメル	黄	K
TPJ-T-F	銅	コンスタンタン	青	T
TPJ-J-F	鉄	コンスタンタン	黒	J
TPJ-E-F	クロメル	コンスタンタン	紫	E
TPJ-U-F	銅	銅	白	B, RTD 用

IEC カラーコード K タイプ: TPJ-KI-F (緑色), T タイプ: TPJ-TI-F (茶色),

ご注意: 上記の仕様等のご通知なく改定されます。2017.3.6

販売: オメガ熱電対コネクター、熱電対、RTD、サーミスタ、データロガー、温度計、圧力センサー
株式会社パシフィック テクノロジー

〒273-0005 千葉県船橋市本町 6-18-5 アサヒ船橋ビル 602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com <http://www.pac-tech.com>