


熱電対 端子台、ターミナルラグ、Y型圧着端子

オメガ エンジニアリング

SL(*)-20

Y型圧着端子

1袋 20個入り

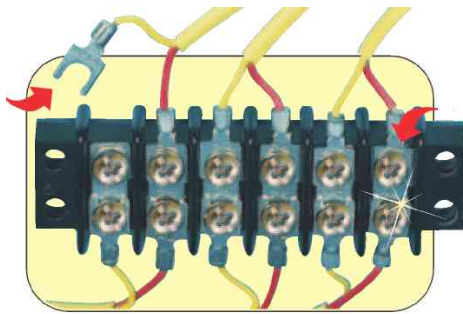

TL(*)-20

ターミナルラグ

1袋 20個入り


CRIMPING TOOL

SL 端子用カシメ工具

熱電対線 AWG16(φ 1.3mm) ~ AWG18(φ 1.0mm)で使用可能。より細い直径の場合は、折り重ねてループにして端子の穴に挿入して下さい。



4個の取付穴径 11/64インチ

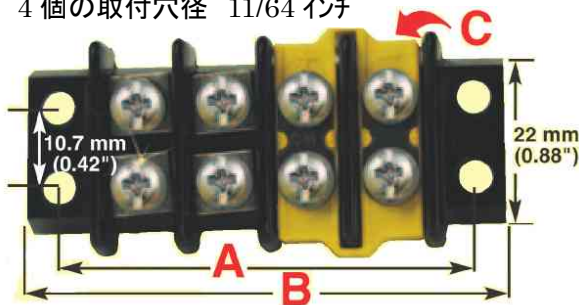

C: 端子台ジャケット

BSJ(**)端子台ジャケット

ターミナルラグ付


1袋 6個入り

ANSI 色 Kタイプ:黄色

材質:ガラス強化ナイロン

温度:180°Cまで


単位:mm (インチ)




端子台(バリヤー ストリップ)

型式	端子数	概算寸法 mm	
		A	B
BS2A	2	33.3	41.3
BS3A	3	44.5	52.4
BS4A	4	55.6	63.5
BS5A	5	66.8	74.6
BS6A	6	77.8	85.7
BS8A	8	100.1	108.0
BS10A	10	122.2	130.2
BS12A	12	144.5	152.4
BS16A	16	188.9	196.9
BS20A	20	244.5	252.4

TL



SL

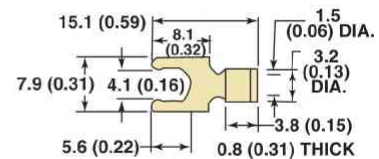

1袋 20個入り

合金	ターミナルラグ	Y型圧着端子
クロメル	TLCH-20	SLCH-20
アルメル	TLAL-20	SLAL-20
鉄	TLIR-20	SLIR-20
コンスタンタン	TLCO-20	SLCO-20
銅(タイプ R/S +)	TLCP-20	SLCP-20
#11(タイプ R-)	TL11-20	SL11-20
オメガ-P(タイプ N)	TLNP-20	SLNP-20
オメガ-N(タイプ N)	TLNN-20	SLNN-20

1袋 6個入り (ANSI 色コード)

熱電対タイプ	端子台ジャケット	色
K	BSJ-K	黄
T	BSJ-T	青
J	BSJ-J	黒
E	BSJ-E	すみれ
R/S	BSJ-R/S	緑
N	BSJ-N	オレンジ

IEC 色コードも可能です。

K	BSJ-KI	緑
T	BSJ-TI	茶

ご注意:上記の仕様等はご通知なく改定されます。2017.3.2

販売 (熱電対コネクター、熱電対、RTD、サーミスター、データロガー、圧力センサー、圧力計、デジタル表示器)

株式会社パシフィック テクノロジー 〒273-0005 千葉県船橋市本町 6-18-5 アサヒ船橋ビル 602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com ホームページ <http://www.pac-tech.com>