




型式 ACX-1 シリーズ

航空機 ケーブル用
デジタル テンションメーター

- ◎高精度
- ◎多様性
- ◎高信頼性



- ・大きくて読みやすいカラー表示。
- ・張力の表示を lbs(ポンド), Kg, Decanewtons(=10N) から選択できます。
- ・表示は、張力、バッテリー チャージ レベル、選択されたケーブルサイズを表示します。
- ・メモリー機能を働かせるためのボタンを押すことにより 5 個までの別々の読みと記憶された読みの平均値を表示できます。
- ・精度は、すべてのメニューで選ぶことのできる校正値に対してフルスケールの ±2 %です。カスタム校正された場合の精度は、その材質によります。
- ・10 個までの校正を、製品の中にプログラムすることができます。(すべての校正データは、権限のない人による変更に対して保護するためにパスワードで保護されます。)
- ・調節できる LCD リフレッシュ レートは、安定したデジタル読みを可能にします。
- ・すべてのモデルは、出荷時に校正されています。
- ・正しいケーブル サイズを正確に決定するための使いやすいケーブル直径ゲージが付属されています(インチサイズ)。
- ・すべての校正値は、アメリカの国家基準にトレイサブルです。校正証明書は含まれています。


標準製品一覧

型式	レンジ lb : ポンド	分解能	標準ケーブル選択
ACX-100-1	5-100 lb(2.268-45.36 Kg)	0.5 lb	1/16, 3/32, 1/8, 5/32 インチ
ACX-250-1	20-250 lb(9.1-113.4 Kg)	0.5 lb	1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 インチ
ACX-250-M-1	20-250 lb(9.1-113.4 Kg)	0.5 lb	2.0 mm, 2.5 mm, 3.5 mm, 4.0 mm
ACX-500-1	40-500 lb(18.1-226.8 Kg)	1 lb	3/32, 1/8, 5/32, 3/16 インチ
ACX-CWT-1	20-250 lb(9.1-113.4 Kg)	0.5 lb	CWT-5, CWT-10, CWT-15, CWT-20, CWT-25
ACX-CMB-1	20-250 lb(9.1-113.4 Kg)	0.5 lb	1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 インチ CWT-5 ~ CWT-25

顧客用途に応じたケーブルの種類、測定範囲が選択可能です。


1 lb = 4.448 N = 0.4536 kg

ご注意: 1/16” , CWT-5, CWT-10 および CWT-15 ケーブルは最大 200 ポンドで校正および試験されます。3/32” ケーブルは最大 250 ポンドで校正および試験されます。3/16” より大きいケーブル直径の場合は、スケールの約 90% までのみ表示します。

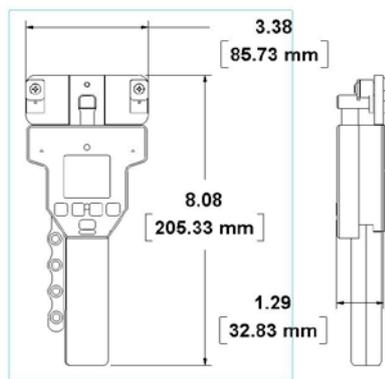

ACX-250-1
DIGITAL CABLE TENSION METER
(All Models: 100, 250, 250-M, CWT, & CMB)

TENSITRON Inc.

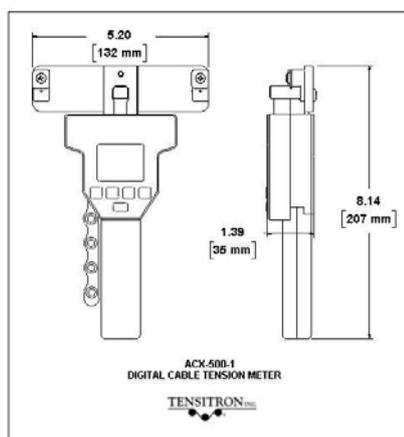

ACX-500-1
DIGITAL CABLE TENSION METER

TENSITRON Inc.

オプション:

御注意: オプション用の指定文字をモデルナンバーの最後に付け加えてください。(たとえば型式 ACX-250-1-E は、標準 ACX-250-1 にオプションの RS-232 すなわちシリアル出力機能が含まれている標準 ACX-250-1 を意味します。)

—A: アナログ出力 オプション

ソフトウェアで設定可能なエンディングシーケンスで 0-5 VDC または、4-20 mA が可能です。3m のケーブル付です。データは、40Hz で出力されます。

—E: RS-232シリアル出力 オプション

受信装置とつなぐ 3m のインターフェイスケーブルがついてきます。1、2 または 5 Hz からデータのサンプリングレートを選択できます。

仕様

- 重量は、約 680 g (1.5 lb)。(重量は、製品の構成によって変わります)
- 電源は、再充電可能な Ni-MH(ニッケル水素)バッテリーで供給されます。バックライトの明るさにもよりますが、1 回のフル充電あたり約6時間の動作が可能です。
- 電源アダプターは、100-240VAC の入力電圧で動作します。そして、日本でも使用可能なブレードが標準で提供されます。
- 10 分間使わなかった後、電源は自動的に OFF します。
- 製品は、電源に接続している間は、連続的に動作します。
- 保護用の発泡材のはいった丈夫で軽量のキャリングケースがついています。

御注意: このカタログに記載の内容は御通知無く変更されます。(2015.4.8)



ケーブル直径ゲージ(インチサイズ)を付属

Tensitron 社 日本代理店
株式会社 パシフィック テクノロジー

〒273-0005

千葉県船橋市本町6丁目18番5号アサヒ船橋ビル602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652

E-Mail: sales@pac-tech.com

[URL] <http://www.pac-tech.com>

