



型式 PX610 圧力変換器(圧力センサー) 小型 フラッシュダイヤモンドフラム

出力: mV/V
 圧力範囲: 0 – 50 psi ~ 0 – 10,000 psi
 (0 – 3.4 bar ~ 0 – 689 bar)
 圧力接続: 7/16-20 UNF

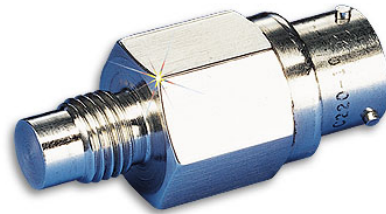

- ◎ 小型、フラッシュダイヤモンドフラム
- ◎ 絶対圧、ゲージ圧
- ◎ コネクター電気接続
SENSE接続ピン付
- ◎ 頑丈なステンレス鋼ケース

公称寸法図: 単位 mm (インチ)

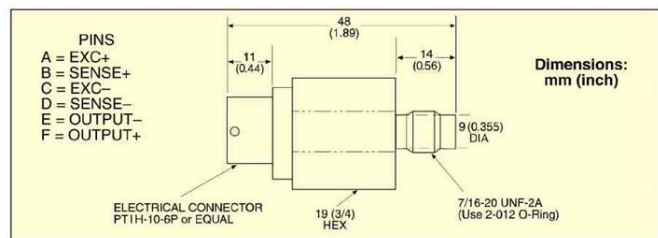

仕様

電源: 5 Vdc @ 15 mA
 出力: 公称 約10 mV. 圧力範囲 200 psi以上
 感度: 公称 2 mV/V. 圧力範囲 200 psi以上
 精度: ±1%FS. BFSL

(直線性とヒステリシス合計)

繰返し性: ±0.1%FS
 零点バランス: ±3.0%
 入力インピーダンス: 公称 360 Ω
 出力抵抗: 公称 350 Ω
 絶縁抵抗: 5 MΩ以上 @75 Vdc
 動作温度範囲: -54~+121°C
 補償温度範囲: +16~+71°C
 温度影響:

零点: ±0.018%FS/°C
 スパン: ±0.036%FS/°C

最大許容圧力: 150%定格圧力範囲

バースト圧: 400%定格圧力範囲

あるいは20,000 psi. どちらか小さい方

ケース材料: 17-4 PH ステンレス鋼

接液部材料: 17-4 PH ステンレス鋼

オーリング: 2-012

オプション付属品

適合コネクター: PT06F10-6S

オーリング: 2-012

2-012-P: ポリビニール(10個のパック)

2-012-V: FKM (10個のパック)

ケーブル アッセンブリー:

CA-6PC24-4-015: 6心,長さ約4.5 m. 被覆PVC.

型式番号	定格圧力範囲	
	psi	bar
PX610-050(*)V	0 – 50	0 – 3.4
PX610-100(*)V	0 – 100	0 – 6.9
PX610-150GV	0 – 150	0 – 10.3
PX610-200GV	0 – 200	0 – 13.8
PX610-500GV	0 – 500	0 – 34.5
PX610-1KGV	0 – 1000	0 – 68.9
PX610-2KGV	0 – 2000	0 – 138
PX610-2.5KGV	0 – 2500	0 – 172
PX610-3KGV	0 – 3000	0 – 207
PX610-5KGV	0 – 5000	0 – 345
PX610-10KGV	0 – 10,000	0 – 689

* A= 絶対圧, G= ゲージ圧。
 全ての組み合わせが有効とは限りません。

ご注文の際は型式番号とオプション付属品をご指定ください。

ご注意:仕様等のご通知無く改定されることがあります。2015/11/12

販売: 株式会社パシフィック テクノロジー

〒273-0005千葉県船橋市本町6-18-5 アサヒ船橋ビル602

TEL:047-426-1650 FAX:047-426-1652

E-Mail: sales@pac-tech.com [URL] http://www.pac-tech.com

