

483 mm (19") ジャックパネル

小型熱電対コネクタ用 アルマイトパネル仕様
3.1mm (1/8") 厚のパネルに設置

19インチ幅パネル

19MJPシリーズ


483mm (19") プレーンパネルジャック

列の数	パネル高さ	ジャックの最大数
1	89 mm (3 1/2")	30
2	89 mm (3 1/2")	60
3	133 mm (5 1/4")	90
4	178 mm (7")	120

483mm (19") ジャックパネル (スイッチ加工)

列の数	パネル高さ	スイッチサイズ	ジャックの最大数
1	133 mm (5 1/4")	76 mm (3")	20
2	133 mm (5 1/4")	76 mm (3")	40
2	178 mm (7")	127 mm (5")	40
3	178 mm (7")	127 mm (5")	60
4	178 mm (7")	127 mm (5")	80

注：スイッチとパネルを一緒にご注文された場合、取り付けの費用は価格に含まれます。

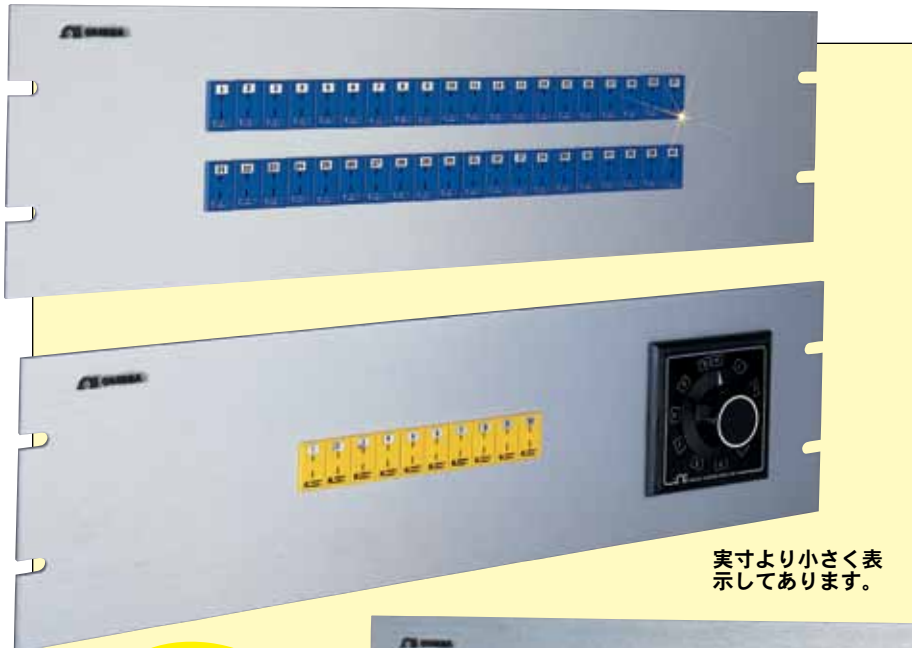

実寸より小さく表示してあります。

ダストキャップはすべてのパネルに無料で含まれます。



スイッチおよびメーターはそれぞれ個別の販売になります。

ご注文：IEC色コード及びブランクパネルについてはお問合せ下さい			
型番 ANSIカラーコード	ジャックの最大数	スイッチ加工	メーター加工
19MJP1-10-(*)	10	-	-
19MJP1-12-(*)	12	-	-
19MJP1-18-(*)	18	-	-
19MJP1-20-(*)	20	-	-
19MJP1-30-(*)	30	-	-
19MJP2-32-(*)	32	-	-
19MJP2-40-(*)	40	-	-
19MJP1-10-(*)-OSW	10	76 mm (3")	-
19MJP1-20-(*)-OSW	20	76 mm (3")	-
19MJP2-40-(*)-OSW	40	127 mm (5")	-
19MJP3-30-(*)-OSW	30	127 mm (5")	-
19MJP3-40-(*)-OSW	40	127 mm (5")	-
19MJP4-40-(*)-OSW	40	127 mm (5")	-
19MJP1-10-(*)-OSW-MTR	10	76 mm (3")	Y
19MJP2-20-(*)-OSW-MTR	20	76 mm (3")	Y
19MJP3-30-(*)-OSW-MTR	30	127 mm (5")	Y
19MJP4-40-(*)-OSW-MTR	40	127 mm (5")	Y

注：パネルとスイッチおよびメーターの配線加工は含まれていません。配線加工費は追加費用になります。詳細は、ご相談ください。

*J, K, T, E, R, S, N, G, C, DまたはU熱電対種類を指定してください。ダストキャップは含まれます。

組み立てなしの出荷になります。

注文例：19MJP3-40-K-OSW、長さ483mm (19") のパネル (40タイプK小型パネルジャックコネクタ仕様) は、3列に配置し、OMEGAセレクタースイッチ用の加工処理を施しています。

販売：株式会社パシフィックテクノロジー 〒273-0005 千葉県船橋市本町6-18-5 アサヒ船橋ビル602
TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail:sales@pac-tech.com ホームページ:www.pac-tech.com/

ご注意：上記の仕様等は、ご通知無く変更されます。2017.2.24

483 mm (19") ジャックパネル (スイッチおよびメーター加工)

列の数	パネルの高さ (mm/インチ)	スイッチサイズ (mm/インチ)	ジャックの最大数
1	133 (5 1/4")	76 (3")	10
2	133 (5 1/4")	76 (3")	20
3	178 (7")	127 (5")	30
4	178 (7")	127 (5")	40

注：特に指示がない場合は、「45x92mm (1/2" DIN)」加工が適用されます。

オーダーメイドの色分けされたアルマイトパネルに関しては、カスタマーサービスにご相談ください。