


# ローノイズ、高温 熱電対コネクタ標準サイズ

HGSTモデル：液晶ポリマー  
耐熱温度-29～260℃

オメガ エンジニアリング

ANSIカラーコードが記載されています。

液晶ポリマー。

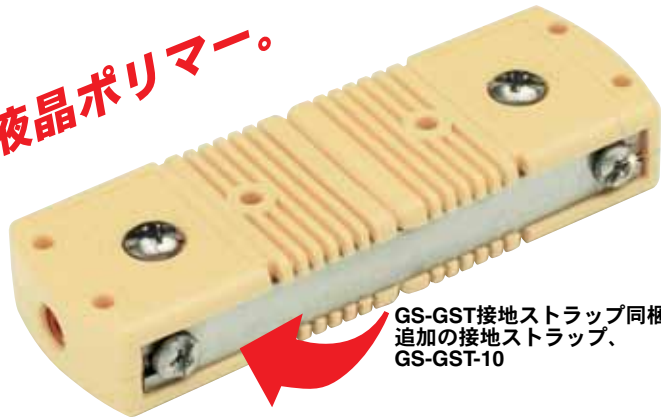

GS-GST接地ストラップ同梱。追加の接地ストラップ、GS-GST-10

- ✓ コネクター接地は電子ノイズエラーに対して保護します
- ✓ 接続は、振動やワイヤーの移動による信号の損失を防ぎます
- ✓ 書き込みウィンドウ
- ✓ 環境に優しいカドミウムフリーの液晶ポリマーシェル


新しいOMEGA® HGST低ノイズコネクターは、OMEGA®プローブや延長ワイヤーへ接地ワイヤーを簡単に接続できるようにデザインされています。20 AWG燃りシールドケーブルのドレインワイヤーまたは編組線のシールドは、HGSTの内部ハードウェアによって適切にクリンプし、保持します。HGSTは高精度を保証する優れた熱および電気特徴を持ちます。各コネクターは、HCP-LおよびHCP-HGST書き込みウィンドウを含みます。外部接地ストラップは、さらなる頑丈性を加え、コネクター間の機械接合を強化することを含みます。接地ストラップは、コネクター経由の電気接続を維持し、電子ノイズのエラーから保護します。

こちらにも利用可能です。

EMI保護のトランスミッターおよびフェライトコア

モデルSPRTX内蔵4~20 mAトランスミッター。

特許取得済み

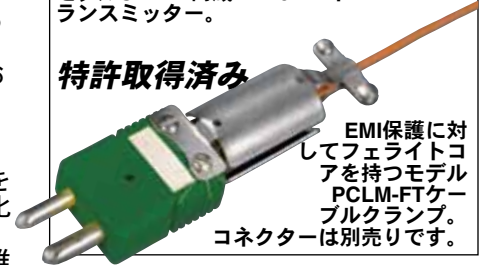

EMI保護に対してフェライトコアを持つモデルPCLM-FTケーブルクランプ。コネクターは別売りです。

技術発展があったときに変更を行います。注文時に追加機能をチェックします。

HCP-L書き込みウィンドウ同梱。


実物大

TWISHシリーズ燃りシールド熱電対ワイヤーについては、お問い合わせください。

米国および国際特許を受けており、特許取得中のアプリケーションです。



低ノイズ熱電対プローブについては、お問い合わせください。

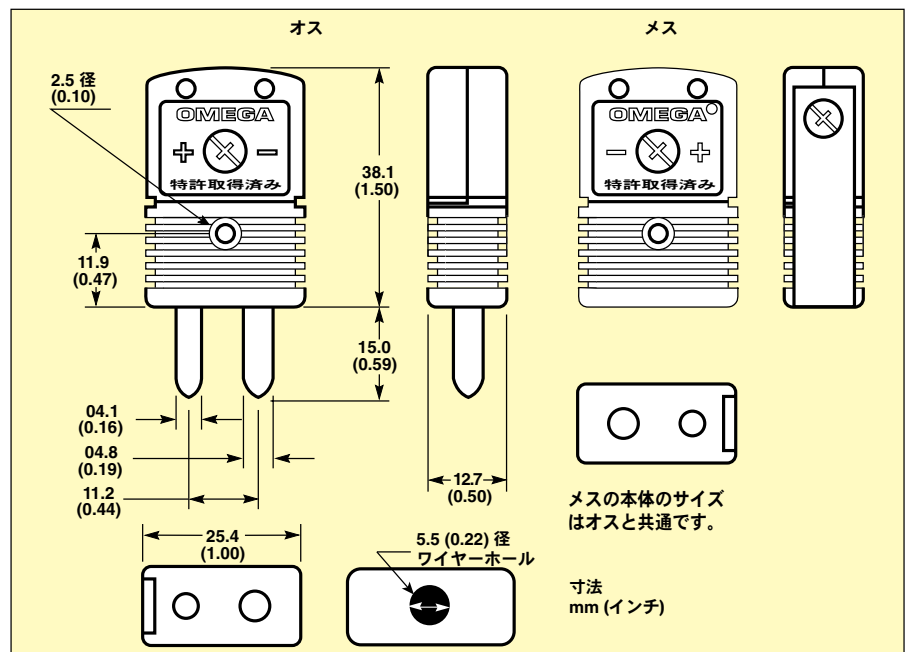



HCP-HGST  
側面書き込みウィンドウ同梱。  
追加ウィンドウ

**基本ペア**

標準サイズのコネクターは  
実物大

書き込みコネクターは、OMEGA Engineering, Inc.の特許を受けたデザインです。




付属品  
燃りシールド熱電対ワイヤー。

最大14 AWGサイズ  
までの標準またはソ  
リッドワイヤーを受  
け入れます



コンビネーションネジは、標  
準のスクロッドライバーと  
Phillipsスクロッドライバー  
が使用可能です。

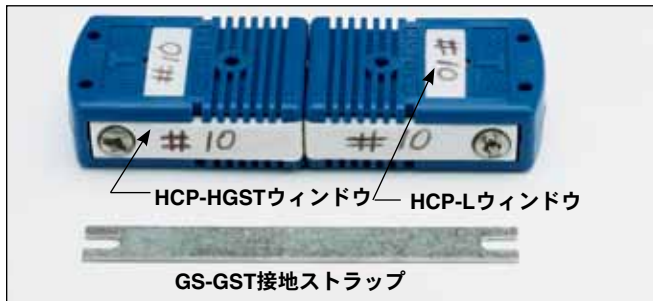

コネクター面や側面に書き込みウィンドウが付いた各コネクター。  
接地ストラップは側面のウィンドウを交換し、コネクターペア経由  
の電気接続を維持します。

コネクターのデザインは、OMEGA Engineering, Inc.の登録商標です。

**付属品**

型番	説明
HCP-L	HGSTコネクター面の書き込みウィンドウ
HCP-HGST	HGSTコネクター面の書き込みウィンドウ
GS-GST-10	接地ストラップ

**ご注文：ANSI色コード (IEC色コードについてはお問い合わせ下さい。)**

熱電対 タイプ		コネクターに 使用される補償合金		シェルの色	型番
		+	-		
K	CHROMEALLOY®-ALOMEGA®	CHROMEALLOY®	ALOMEGA®	黄	HGST-K-(* )
T	銅-コンスタンタン	銅	コンスタンタン	青	HGST-T-(* )
J	鉄-コンスタンタン	鉄	コンスタンタン	黒	HGST-J-(* )
E	CHROMEALLOY®-コンスタンタン	CHROMEALLOY®	コンスタンタン	紫	HGST-E-(* )
R/S	Pt/13%Rh-Pt	銅	RNX/SNX	緑	HGST-R/S-(* )
U	非補償型	銅	銅	白	HGST-U-(* )
N	OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®	オレンジ	HGST-N-(* )

\*注文するには、コネクターペアに“MF”、オス型コネクターにのみ“M”、またはメス型コネクターにのみ“F”と指定します

U、K、T、S、BIは、ANSI指定です。OMEGALLOY®は、一般的にNicrosil-Nisilと呼ばれます

タイプU(非補償)コネクターは、タイプB熱電対(Pt/6%Rh-Pt/30%Rh)とともに使用されます。

注文例：HGST-K-MF、タイプKコネクターペア。HGST-K-F、タイプKメス型コネクターペア。

HGST-J-MF、タイプJコネクターペア、GS-GST-10交換接地ストラップ付き。

販売：株式会社 パシフィック テクノロジー 〒273-0005千葉県船橋市本町6-18-5アサヒ船橋ビル602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com ホームページ: www.pac-tech.com

ご注意:上記の仕様等はご通知無く改定されます。2017.2.24