

19TJPシリーズ 483 mm (19インチ) ジャックパネル

3極標準熱電対コネクタ用

3.2 mm(1/8インチ)厚 アルマイトパネル

オメガ エンジニアリング

19TJP シリーズ



ANSIカラーコード。IECカラーコードについてはお問い合わせください。


483 mm (19インチ) 平面
パネルジャック

列の数	パネル高さ	ジャックの最大数
1	89 mm (3½")	22
2	133 mm (5¼")	44
3	222 mm (8¾")	66
4	267 mm (10½")	88

483 mm (19インチ) パネルジャック
スイッチ カットアウト付

列の数	パネル高さ	スイッチサイズ	ジャックの最大数
1	127 mm (7")	76 mm (5")	15
2	127 mm (7")	76 mm (5")	30
3	222 mm (8¾")	76 mm (5")	45
4	267 mm (10½")	76 mm (5")	60

ご注意: スイッチをパネルと共にご注文の場合は、取り付けられます。

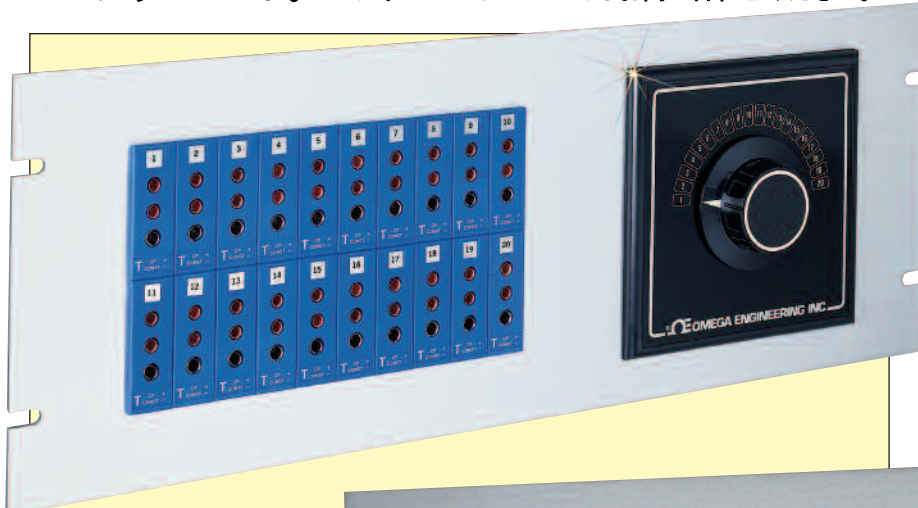

スイッチとメーターは別売りです



ハイライトはポピュラーなタイプ

型番. ANSI カラーコード IECカラーコードはお問い合わせください	ジャックの最大数	スイッチ カットアウト	メーター カットアウト
19TJP1-10-(*)	10	-	-
19TJP1-20-(*)	20	-	-
19TJP2-20-(*)	20	-	-
19TJP2-30-(*)	30	-	-
19TJP2-40-(*)	40	-	-
19TJP1-10-(*)-OSW	10	76 mm (5")	-
19TJP2-20-(*)-OSW	20	76 mm (5")	-
19TJP3-30-(*)-OSW	30	76 mm (5")	-
19TJP4-40-(*)-OSW	40	76 mm (5")	-
19TJP1-10-(*)-OSW-MTR	10	76 mm (5")	y
19TJP2-20-(*)-OSW-MTR	20	76 mm (5")	y
19TJP3-30-(*)-OSW-MTR	30	76 mm (5")	y
19TJP4-40-(*)-OSW-MTR	40	76 mm (5")	y

スイッチやメータをもつパネルは、配線されていません。配線には追加費用がかかります。

483 mm (19インチ) ジャックパネル
スイッチとメータカットアウト付

列の数	パネル高さ	スイッチサイズ	ジャックの数
1	127 mm (7")	76 mm (5")	10
2	127 mm (7")	76 mm (5")	20
3	222 mm (8¾")	76 mm (5")	30
4	267 mm (10½")	76 mm (5")	40

ご注意: 指定が無ければ、一つの45 x 92 mm (1½" DIN) メーター カットアウトが供給されます。

カスタム仕様についてはお問い合わせください。

*J, K, T, E, N, 又は U 熱電対種類を挿入してください。ANSIカラーコード
ご注文例: 19TJP4-40-K-OSW, 483 mm (19インチ) パネル長さ。4列で40個の3極タイプ Kメス
ジャックパネルコネクタとOSW選択スイッチ付。IECカラーコードの場合はK(黄色)がKIに
(緑色)になります。

販売: 株式会社パシフィック テクノロジー 〒273-0005千葉県船橋市本町6-18-5アサヒ船橋ビル602
TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com ホームページ: www.pac-tech.com

ご注意: 記載の仕様等とはご通知無く改定されます。2017.3.6