

# 483 mm (19インチ) ジャックパネル

標準熱電対コネクター  
付アルマイトパネル

19SJP シリーズ



483 mm (19インチ) 平  
面ジャックパネル


列の数	Panel Height	Max No. of Jacks
1	89 mm	22
2	133 mm	44
3	178 mm	66
4	222 mm	88

483 mm (19") ジャックパネル  
スイッチ カットアウト付

列の数	Panel Height	Switch Size	Max No. of Jacks
1	133 mm	76 mm	15
2	133 mm	76 mm	30
2	178 mm	127 mm	30
3	178 mm	127 mm	45
4	222 mm	127 mm	60

**Note:** スイッチがパネルと同時にご注文の場合、無料で取り付けられます。型式の末尾に“-MTG” to model number of switch or meter.

ご注意: スイッチ及びメータ付きのパネルは配線されていません。追加の配線のためには別途費用が必要です。

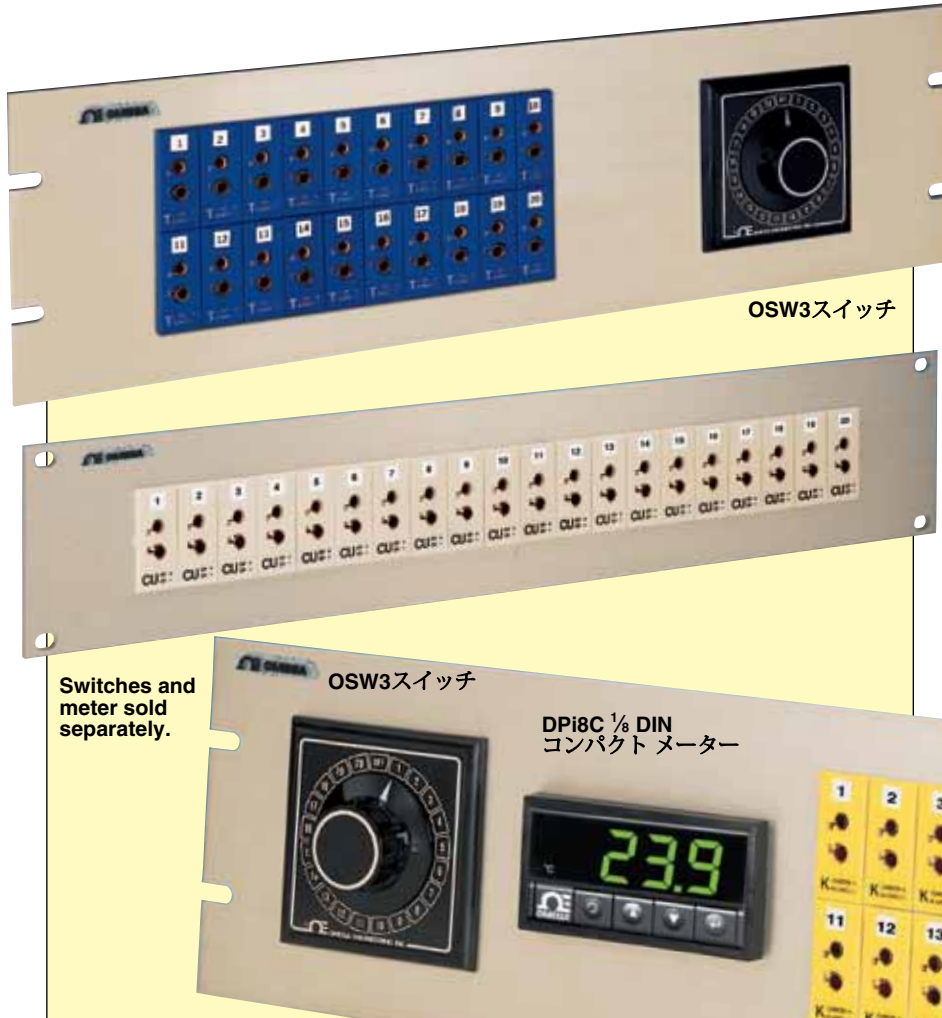

OSW3スイッチ

Switches and meter sold separately.

OSW3スイッチ

DPI8C 1/8 DIN  
コンパクト メーター

Shown smaller than actual size.

型式番号。 ANSI カラーコード	ジャック の全数	スイッチ カットアウト	メーター カットアウト
19SJP1-10-(*)	10	—	—
19SJP1-20-(*)	20	—	—
19SJP2-20-(*)	20	—	—
19SJP2-28-(*)	28	—	—
19SJP2-30-(*)	30	—	—
19SJP3-30-(*)	30	—	—
19SJP4-40-(*)	40	—	—
19SJP1-10-(*)-OSW	10	76 mm	—
19SJP3-30-(*)-OSW	30	127 mm	—
19SJP4-40-(*)-OSW	40	127 mm	—
19SJP1-10-(*)-OSW-MTR	10	76 mm	Yes
19SJP3-30-(*)-OSW-MTR	30	127 mm	Yes
19SJP4-40-(*)-OSW-MTR	40	127 mm	Yes

483 mm (19インチ) ジャックパネル  
スイッチ及びメータのカットアウト付

列の数	パネル高さ (mm)	スイッチ サイズ(mm)	ジャック の最大数
1	133	76	10
2	133	76	20
2	178	127	20
3	222	127	40
4	222	127	40

**Note:** A 1/8 DIN (45 x 92 mm) meter cutout is supplied unless otherwise specified.

\*I, J, K, T, E, R, S, U or N の熱電対タイプを挿入してください。  
pricing information. Other variations available.

Ordering Example: 19SJP1-10-K, 483 L x 89 mm H (19 L x 3.5" H) jack panel with 1-row of 10 Type K calibration snap-in jack panels with the universal "fits all" female connector design.

販売: 株式会社パシフィック テクノロジー 〒273-0005千葉県船橋市本町6-18-5アサヒ船橋ビル602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com http://www.pac-tech.com

ご注意: 記載の仕様等とはご通知無く改定されます。2017.3.2