


クイック脱着熱電対

低コストプローブシースに成形された標準サイズコネクタ—
ミリ寸法とインチ寸法

コネクタ—固定型

JQINシリーズ

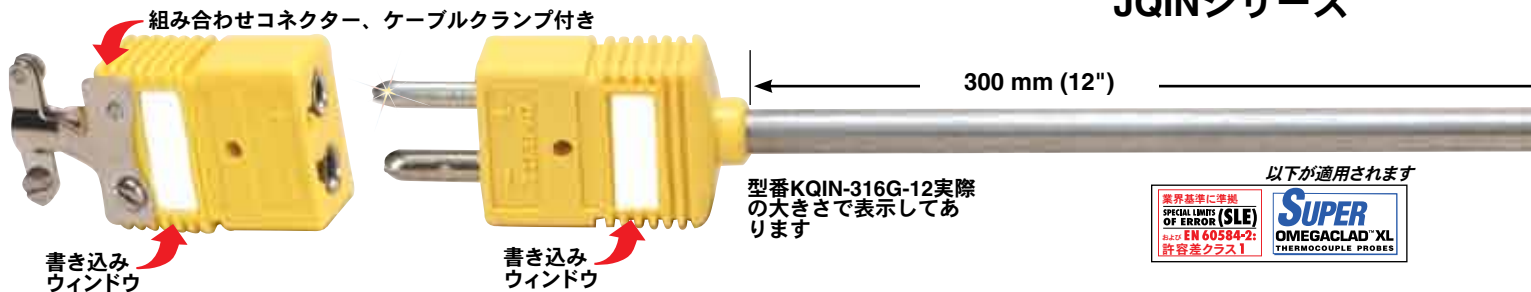

- ✓ プローブシースに成形されたオス型コネクタ—
- ✓ 標準サイズ、カラーコード付きコネクタ—本体
- ✓ 304、310、316、321 SS、インコネル® またはSuper OMEGA CLAD® XLシースの選択肢

- ✓ LCPとセラミックコネクタ—選択可能
- ✓ 耐振動、耐高温、耐高圧
- ✓ コネクタ—本体、最大耐熱温度 180°C


ミリ寸法—標準クイック脱着プローブ

ご注文：

合金/ANSI カラーコード	シース 外径 mm	型番 長さ300 mm	型番 長さ450 mm	型番 600 mm長さ
鉄—コンスタンタン インコネルシース J	1.5	JQIN-M15(*)-300	JQIN-M15(*)-450	JQIN-M15(*)-600
	3.0	JQIN-M30(*)-300	JQIN-M30(*)-450	JQIN-M30(*)-600
	4.5	JQIN-M45(*)-300	JQIN-M45(*)-450	JQIN-M45(*)-600
	6.0	JQIN-M60(*)-300	JQIN-M60(*)-450	JQIN-M60(*)-600
鉄—コンスタンタン 304 SSシース J	1.5	JQSS-M15(*)-300	JQSS-M15(*)-450	JQSS-M15(*)-600
	3.0	JQSS-M30(*)-300	JQSS-M30(*)-450	JQSS-M30(*)-600
	4.5	JQSS-M45(*)-300	JQSS-M45(*)-450	JQSS-M45(*)-600
	6.0	JQSS-M60(*)-300	JQSS-M60(*)-450	JQSS-M60(*)-600
CHROMEQA®—ALOMEGA® インコネルシース K	1.5	KQIN-M15(*)-300	KQIN-M15(*)-450	KQIN-M15(*)-600
	3.0	KQIN-M30(*)-300	KQIN-M30(*)-450	KQIN-M30(*)-600
	4.5	KQIN-M45(*)-300	KQIN-M45(*)-450	KQIN-M45(*)-600
	6.0	KQIN-M60(*)-300	KQIN-M60(*)-450	KQIN-M60(*)-600
CHROMEQA®—ALOMEGA® 304 SSシース K	1.5	KQSS-M15(*)-300	KQSS-M15(*)-450	KQSS-M15(*)-600
	3.0	KQSS-M30(*)-300	KQSS-M30(*)-450	KQSS-M30(*)-600
	4.5	KQSS-M45(*)-300	KQSS-M45(*)-450	KQSS-M45(*)-600
	6.0	KQSS-M60(*)-300	KQSS-M60(*)-450	KQSS-M60(*)-600
CHROMEQA®—ALOMEGA® Super OMEGA CLAD® XL シース K	1.5	KQXL-M15(*)-300	KQXL-M15(*)-450	KQXL-M15(*)-600
	3.0	KQXL-M30(*)-300	KQXL-M30(*)-450	KQXL-M30(*)-600
	4.5	KQXL-M45(*)-300	KQXL-M45(*)-450	KQXL-M45(*)-600
	6.0	KQXL-M60(*)-300	KQXL-M60(*)-450	KQXL-M60(*)-600
OMEGA-P®—OMEGA-N® Super OMEGA CLAD® XL シース N	1.5	NQXL-M15(*)-300	NQXL-M15(*)-450	NQXL-M15(*)-600
	3.0	NQXL-M30(*)-300	NQXL-M30(*)-450	NQXL-M30(*)-600
	4.5	NQXL-M45(*)-300	NQXL-M45(*)-450	NQXL-M45(*)-600
	6.0	NQXL-M60(*)-300	NQXL-M60(*)-450	NQXL-M60(*)-600
CHROMEQA®—コンスタンタン インコネルシース E	1.5	EQIN-M15(*)-300	EQIN-M15(*)-450	EQIN-M15(*)-600
	3.0	EQIN-M30(*)-300	EQIN-M30(*)-450	EQIN-M30(*)-600
	4.5	EQIN-M45(*)-300	EQIN-M45(*)-450	EQIN-M45(*)-600
	6.0	EQIN-M60(*)-300	EQIN-M60(*)-450	EQIN-M60(*)-600
CHROMEQA®—コンスタンタン 304 SSシース E	1.5	EQSS-M15(*)-300	EQSS-M15(*)-450	EQSS-M15(*)-600
	3.0	EQSS-M30(*)-300	EQSS-M30(*)-450	EQSS-M30(*)-600
	4.5	EQSS-M45(*)-300	EQSS-M45(*)-450	EQSS-M45(*)-600
	6.0	EQSS-M60(*)-300	EQSS-M60(*)-450	EQSS-M60(*)-600
銅—コンスタンタン インコネルシース T	1.5	TQIN-M15(*)-300	TQIN-M15(*)-450	TQIN-M15(*)-600
	3.0	TQIN-M30(*)-300	TQIN-M30(*)-450	TQIN-M30(*)-600
	4.5	TQIN-M45(*)-300	TQIN-M45(*)-450	TQIN-M45(*)-600
	6.0	TQIN-M60(*)-300	TQIN-M60(*)-450	TQIN-M60(*)-600
銅—コンスタンタン 304 SSシース T	1.5	TQSS-M15(*)-300	TQSS-M15(*)-450	TQSS-M15(*)-600
	3.0	TQSS-M30(*)-300	TQSS-M30(*)-450	TQSS-M30(*)-600
	4.5	TQSS-M45(*)-300	TQSS-M45(*)-450	TQSS-M45(*)-600
	6.0	TQSS-M60(*)-300	TQSS-M60(*)-450	TQSS-M60(*)-600

* 温接点タイプの指定：G (接地)、E (露出)、U (非接地)。310 SS、316 SS、または321 SSシースで注文するには、型番の“SS”をそれぞれ“310SS”、“316SS”、または“321SS”に変更します。50~300 mmの長さまたは600 mmを超える長さは、お問い合わせください。タイプNインコネルシースで選択可能です。型番については、お問い合わせください。追加費用は発生しません。
注文例：KQSS-M30U-300 成形温接点のクイック脱着プローブ、タイプK (CHROMEQA®—ALOMEGA®)、304SSシース、3 mm外径、非接地型温接点、長さ300 mm。

販売：株式会社パシフィックテクノロジー 〒273-0005 千葉県船橋市本町6-18-5 アサヒ船橋ビル602
TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com ホームページ: www.pac-tech.com/

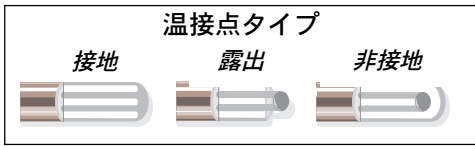

300 mm (12")

OMEGA®クイック脱着成形熱電対アセンブリは、1.5、3、4.5、および6 mm (1/16、1/8、3/16、および1/4")のシース外径、標準の300、450、および600 mm (12、18、および24") 公称長さで選択可能です。カスタム長さでも選択可能です。



最大許容差のOMEGA CLAD®ワイヤーから製造されています。プローブは外径の2~3倍まで曲げられます。

インチ寸法-標準クイック脱着プローブ

ご注文：				
合金/ANSI カラーコード	シース 外径 (インチ)	型番 12"長さ	型番 18"長さ	型番 24"長さ
鉄-コンスタンタン インコネルシース J	1/16	JQIN-116(*)-12	JQIN-116(*)-18	JQIN-116(*)-24
	1/8	JQIN-18(*)-12	JQIN-18(*)-18	JQIN-18(*)-24
	3/16	JQIN-316(*)-12	JQIN-316(*)-18	JQIN-316(*)-24
	1/4	JQIN-14(*)-12	JQIN-14(*)-18	JQIN-14(*)-24
鉄-コンスタンタン 304 SSシース J	1/16	JQSS-116(*)-12	JQSS-116(*)-18	JQSS-116(*)-24
	1/8	JQSS-18(*)-12	JQSS-18(*)-18	JQSS-18(*)-24
	3/16	JQSS-316(*)-12	JQSS-316(*)-18	JQSS-316(*)-24
	1/4	JQSS-14(*)-12	JQSS-14(*)-18	JQSS-14(*)-24
CHROMEQA®-ALOMEGA® インコネルシース K	1/16	KQIN-116(*)-12	KQIN-116(*)-18	KQIN-116(*)-24
	1/8	KQIN-18(*)-12	KQIN-18(*)-18	KQIN-18(*)-24
	3/16	KQIN-316(*)-12	KQIN-316(*)-18	KQIN-316(*)-24
	1/4	KQIN-14(*)-12	KQIN-14(*)-18	KQIN-14(*)-24
CHROMEQA®-ALOMEGA® 304 SSシース K	1/16	KQSS-116(*)-12	KQSS-116(*)-18	KQSS-116(*)-24
	1/8	KQSS-18(*)-12	KQSS-18(*)-18	KQSS-18(*)-24
	3/16	KQSS-316(*)-12	KQSS-316(*)-18	KQSS-316(*)-24
	1/4	KQSS-14(*)-12	KQSS-14(*)-18	KQSS-14(*)-24
CHROMEQA®-ALOMEGA® Super OMEGA CLAD® XL シース K	1/16	KQXL-116(*)-12	KQXL-116(*)-18	KQXL-116(*)-24
	1/8	KQXL-18(*)-12	KQXL-18(*)-18	KQXL-18(*)-24
	3/16	KQXL-316(*)-12	KQXL-316(*)-18	KQXL-316(*)-24
	1/4	KQXL-14(*)-12	KQXL-14(*)-18	KQXL-14(*)-24
OMEGA-P®-OMEGA-N® Super OMEGA CLAD® XL シース N	1/16	NQXL-116(*)-12	NQXL-116(*)-18	NQXL-116(*)-24
	1/8	NQXL-18(*)-12	NQXL-18(*)-18	NQXL-18(*)-24
	3/16	NQXL-316(*)-12	NQXL-316(*)-18	NQXL-316(*)-24
	1/4	NQXL-14(*)-12	NQXL-14(*)-18	NQXL-14(*)-24
CHROMEQA®-コンスタンタン インコネルシース E	1/16	EQIN-116(*)-12	EQIN-116(*)-18	EQIN-116(*)-24
	1/8	EQIN-18(*)-12	EQIN-18(*)-18	EQIN-18(*)-24
	3/16	EQIN-316(*)-12	EQIN-316(*)-18	EQIN-316(*)-24
	1/4	EQIN-14(*)-12	EQIN-14(*)-18	EQIN-14(*)-24
CHROMEQA®-コンスタンタン 304 SSシース E	1/16	EQSS-116(*)-12	EQSS-116(*)-18	EQSS-116(*)-24
	1/8	EQSS-18(*)-12	EQSS-18(*)-18	EQSS-18(*)-24
	3/16	EQSS-316(*)-12	EQSS-316(*)-18	EQSS-316(*)-24
	1/4	EQSS-14(*)-12	EQSS-14(*)-18	EQSS-14(*)-24
銅-コンスタンタン インコネルシース T	1/16	TQIN-116(*)-12	TQIN-116(*)-18	TQIN-116(*)-24
	1/8	TQIN-18(*)-12	TQIN-18(*)-18	TQIN-18(*)-24
	3/16	TQIN-316(*)-12	TQIN-316(*)-18	TQIN-316(*)-24
	1/4	TQIN-14(*)-12	TQIN-14(*)-18	TQIN-14(*)-24
銅-コンスタンタン 304 SSシース T	1/16	TQSS-116(*)-12	TQSS-116(*)-18	TQSS-116(*)-24
	1/8	TQSS-18(*)-12	TQSS-18(*)-18	TQSS-18(*)-24
	3/16	TQSS-316(*)-12	TQSS-316(*)-18	TQSS-316(*)-24
	1/4	TQSS-14(*)-12	TQSS-14(*)-18	TQSS-14(*)-24

* 温接点タイプの指定：G (接地)、E (露出)、U (非接地)。

310、316、または321 SSシースで注文するには、型番の“SS”をそれぞれ“310SS”、“316SS”、または“321SS”に変更します。追加費用は発生しません。2~12"または24"を超える長さは、お問い合わせください。タイプNインコネルシースで選択可能です。部品番号については、お問い合わせください。

注用例：KQSS-18U-12、成形温接点のクイック脱着プローブ、タイプK (CHROMEQA®-ALOMEGA®)、304SSシース、1/8"外径、非接地型温接点、長さ12"。