

白金RTDプローブ


PR13シリーズ



インチ寸法PR-13シリーズ クイック脱着プローブ

PR-13型接続メス型コネクタ付属。

実物大

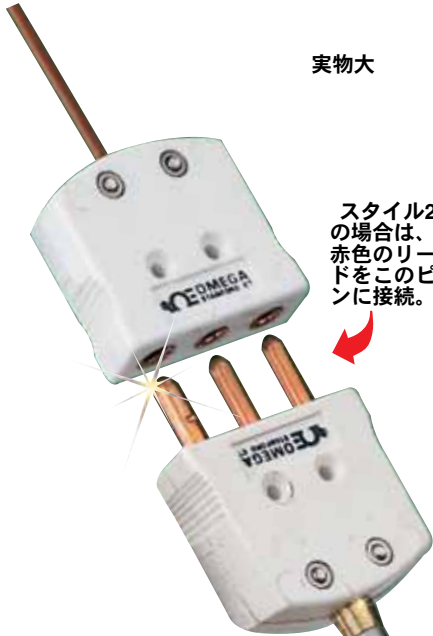

スタイル2
の場合は、
赤色のリード
をこのピン
に接続。

PFAコーティング製品
も選択可能です。

インチサイズOTP三ピンコネクタによる電気接続付き汎用プローブです。各機器には接続コネクタが付属しています。外径は1/16"、1/8"、3/16"、1/4"、標準プローブ長は6"~24"です。注文に応じて長さを変えられます。

ご注文

型番	リードのスタイル†	Ω 0°C	シースの長さ**
PR-13-2-100-(*)-6-E	2	100	6"
PR-13-2-100-(*)-9-E	2	100	9"
PR-13-2-100-(*)-12-E	2	100	12"
PR-13-2-100-(*)-18-E	2	100	18"
PR-13-2-100-(*)-24-E	2	100	24"

* 指定：インチ単位のプロブ外径は1/16、1/8、3/16、1/4。

** 24インチ以上の長さについては、1インチごとに追加費用がかかります。(外径1/16インチで最大長さ24インチ)までは、1フィートごとに追加費用をお支払ください。

† 3線リード構成が標準、他の構成についてはカスタマーサービスまでご連絡ください。

RTDプローブはフィールドでは曲げられません。OMEGAに注文すればプローブを曲げられます。弊社までご連絡ください。

注文例：PR-13-2-100-1/4-6-E、クイック脱着PR-13 プローブ、接続コネクタ、スタイル2配線、100 Ω @ 0°C、外径1/4"、6"長、ヨーロッパ曲線 (α = 0.00385)

- ✓ 高精度100 Ω、クラス“A” DIN
白金巻線RTD 素子が付属
- ✓ 弊社の標準3ピンOTPコネクタと延長コードまたはケーブルによって測定器や測定システムに簡単に接続できます。
- ✓ 外径と長さは変更可能
- ✓ 温度範囲は-200~500°C
(コネクタで最大180°C)

ミリ寸法 PR-13シリーズクイック 脱着RTDプローブ

標準サイズOTP 3ピンコネクタによる電気接続付き汎用プローブです。各機器には接続コネクタが付属しています。外径1.5~6 mm、150~600 mm長の標準プローブ付き、他の長さも注文できます。

型番	リードのスタイル†	Ω 0°C	シースの長さ**
PR-13-2-100-(*)-150-E	2	100	150 mm
PR-13-2-100-(*)-225-E	2	100	225 mm
PR-13-2-100-(*)-300-E	2	100	300 mm
PR-13-2-100-(*)-450-E	2	100	450 mm
PR-13-2-100-(*)-600-E	2	100	600 mm

* 指定：メートル単位のプロブ外径 M15 = 1.5 mm, M30 = 3 mm, M45 = 4.5 mm, M60 = 6 mm,

** 600 mm以上の長さについては、25 mmごとに追加費用がかかります。(外径1.5 mmで最大長さ600 mm)。

† 3線リード構成が標準、他の構成についてはお問い合わせください。

RTDプローブはフィールドでは曲げられません。OMEGAに注文すればプローブを曲げられます。弊社までご連絡ください。

注文例：PR-13-2-100-M60-150-E、クイック脱着PR-13プローブ、接続コネクタ、スタイル2配線、100 Ω @ 0°C、外径6 mm、150 mm長、ヨーロッパ曲線 (α = 0.00385)



オプション品

HH804U測定器

BRLKフ
ィッティング

RECU1-OTP-TAF
延長コイルケーブル

販売：株式会社パシフィック テクノロジー 〒273-0005千葉県船橋市本町6-18-5アサヒ船橋ビル602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com ホームページ: www.pac-tech.com

ご注意: 記載の仕様等はご通知無く改定されます。2017.3.6