

# 絶縁体 被覆熱電対 IECカラーコード

## 5SRTC/5LRRTC シリーズ 5 個入パック

- ✓ 便利な5個入のパック
- ✓ PFA 絶縁ワイヤー  
最高使用温度260℃
- ✓ ガラス編組絶縁ワイヤー  
最高使用温度480℃
- ✓ カプトン® 絶縁ワイヤー  
最高使用温度316℃  
IECカラーコードはありません
- ✓ 標準長さ1m及び2m
- ✓ コネクター本体の  
最高使用温度180℃



### 標準サイズ

ポピュラーなタイプを示しています。

ご注文 (型番をご指定下さい)			
型番 IEC カラーコード	AWG ゲージ	直径 mm	絶縁体
5LRRTC-GG-(*)I-20-(**)	20	0.81	ガラス編組
5LRRTC-GG-(*)I-24-(**)	24	0.51	ガラス編組
5LRRTC-TT-(*)I-20-(**)	20	0.81	PFA
5LRRTC-TT-(*)I-24-(**)	24	0.51	PFA
5LRRTC-KK-(*)I-20-(**)	20	0.81	カプトン®
5LRRTC-KK-(*)I-24-(**)	24	0.51	カプトン®

\*J, K, T, または Eタイプをご指定下さい。

\*\* 1m長さに対して“1M”、2 m長さに対して“2M”をご指定下さい。その他の長さはお問い合わせください。

注文例: 5LRRTC-TT-KI-24-2M, IECカラーコード Kタイプ、標準サイズ熱電対コネクター付、2 m長さ、0.5 mm直径 PFA絶縁ワイヤー

### 小型サイズ

ご注文 (型番をご指定下さい)			
型番 IEC カラーコード	AWG ゲージ	直径 mm	絶縁体
5SRTC-GG-(*)I-20-(**)	20	0.81	ガラス編組
5SRTC-GG-(*)I-24-(**)	24	0.51	ガラス編組
5SRTC-GG-(*)I-30-(**)	30	0.25	ガラス編組
5SRTC-TT-(*)I-20-(**)	20	0.81	PFA
5SRTC-TT-(*)I-24-(**)	24	0.51	PFA
5SRTC-TT-(*)I-30-(**)	30	0.25	PFA
5SRTC-TT-(*)I-36-(**)	36	0.13	PFA
5SRTC-TT-(*)I-40-(**)	40	0.076	PFA
5SRTC-KK-(*)I-20-(**)	20	0.81	カプトン®
5SRTC-KK-(*)I-24-(**)	24	0.51	カプトン®
5SRTC-KK-(*)I-30-(**)	30	0.25	カプトン®

\* J, K, T, または Eタイプをご指定下さい。PFA絶縁タイプのAWG30,36,40の外側被覆は透明です。カプトン絶縁はIECカラーコードではありません。

\*\* 1m長さに対して“1M”、2 m長さに対して“2M”をご指定下さい。その他の長さはお問い合わせください。

注文例: 5SRTC-TT-KI-36-2M, 5パック。Kタイプ熱電対。2 m長さ、0.13 mm 直径。PFA絶縁ワイヤー及びモールドミニコネクター。スナップオン ストレインリリーフ付



# 絶縁体 被覆熱電対 IECカラーコード


MEETS OR EXCEEDS  
SPECIAL LIMITS (SLE)  
OF ERROR  
AND EN 60584-2:  
Tolerance Class 1

## 標準または小型サイズの巻取り部


オメガ エンジニアリング

5SC/5LSC  
5個入パック

- ✓ 便利な5個入のパック
- ✓ J、K、T及びEタイプ熱電対
- ✓ ガラス編組絶縁  
最高使用温度480℃
- ✓ PFA 絶縁  
最高使用温度260℃
- ✓ カプトン® 絶縁  
最高使用温度316℃  
IECカラーコードはありません
- ✓ 標準長さ1m 及び 2 m
- ✓ コネクター本体と巻取り部の最高使用温度: 180℃

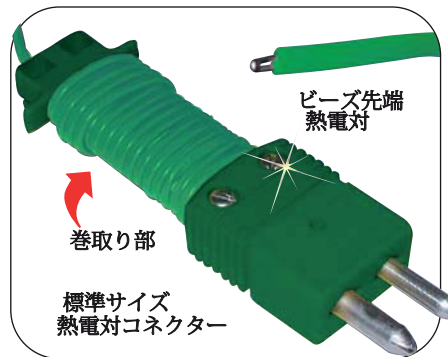

巻取り部は熱電対の保管に便利です。

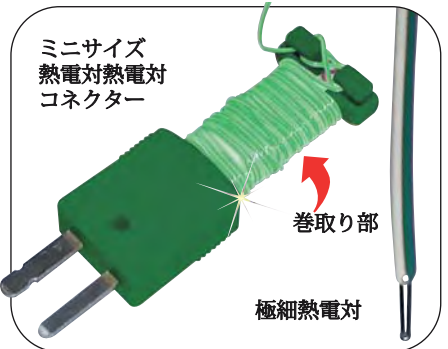

### ミニ SMP 巻取り部付熱電対

ご注文 (型番をご指定下さい)			
型番 IEC カラーコード	AWG ゲージ	直径 mm	絶縁体
5SC-GG-(*)I-30-(**)	30	0.25	ガラス編組
5SC-TT-(*)I-30-(**)	30	0.25	PFA
5SC-TT-(*)I-36-(**)	36	0.13	PFA
5SC-TT-(*)I-40-(**)	40	0.076	PFA
5SC-KK-(*)I-30-(**)	30	0.25	カプトン®

### 標準OST 巻取り部付熱電対

ご注文 (型番をご指定下さい)			
型番 IEC カラーコード	AWG ゲージ	直径 mm	絶縁体
5LSC-GG-(*)I-20-(**)	20	0.81	ガラス編組
5LSC-GG-(*)I-24-(**)	24	0.51	ガラス編組
5LSC-TT-(*)I-20-(**)	20	0.81	PFA
5LSC-TT-(*)I-24-(**)	24	0.51	PFA
5LSC-KK-(*)I-20-(**)	20	0.81	カプトン®
5LSC-KK-(*)I-24-(**)	24	0.51	カプトン®

\*J、K、T、またはEタイプをご指定下さい。

\*\*1m長さに対して"1M"、2m長さに対して"2M"をご指定下さい。その他の長さはお問い合わせください。

注文例: 5SC-TT-KI-36-2M, IECカラーコード5個パック、KタイプミニSMP巻取り部 2m 0.13mm 直径 PFA 絶縁ワイヤー。5LSC-GG-KI-20-2M, 5個パック、Kタイプ標準サイズ巻取り部付熱電対。2m長さ 0.8mm 直径。ガラス編組絶縁ワイヤー