


## 粘着式表面温度計 平面と曲面用の成型シリコンデザイン

### SA2 シリーズ

- ✓ 高い柔軟性を持つ  
超スリムシリコンゴム
- ✓ 素早い応答速度のための  
粘着ホイル背面
- ✓ 平面と曲面用に利用可能な2つの  
スタイル
- ✓ さまざまな化学薬品や耐油性
- ✓ 温度範囲-50~200°C
- ✓ J、K、T、Eで注文可能
- ✓ 24 AWG 熱電対線  
デュプレックスワイヤ
- ✓ 剥き出しリード標準  
(さまざまなコネクタ  
オプションが選択可能)

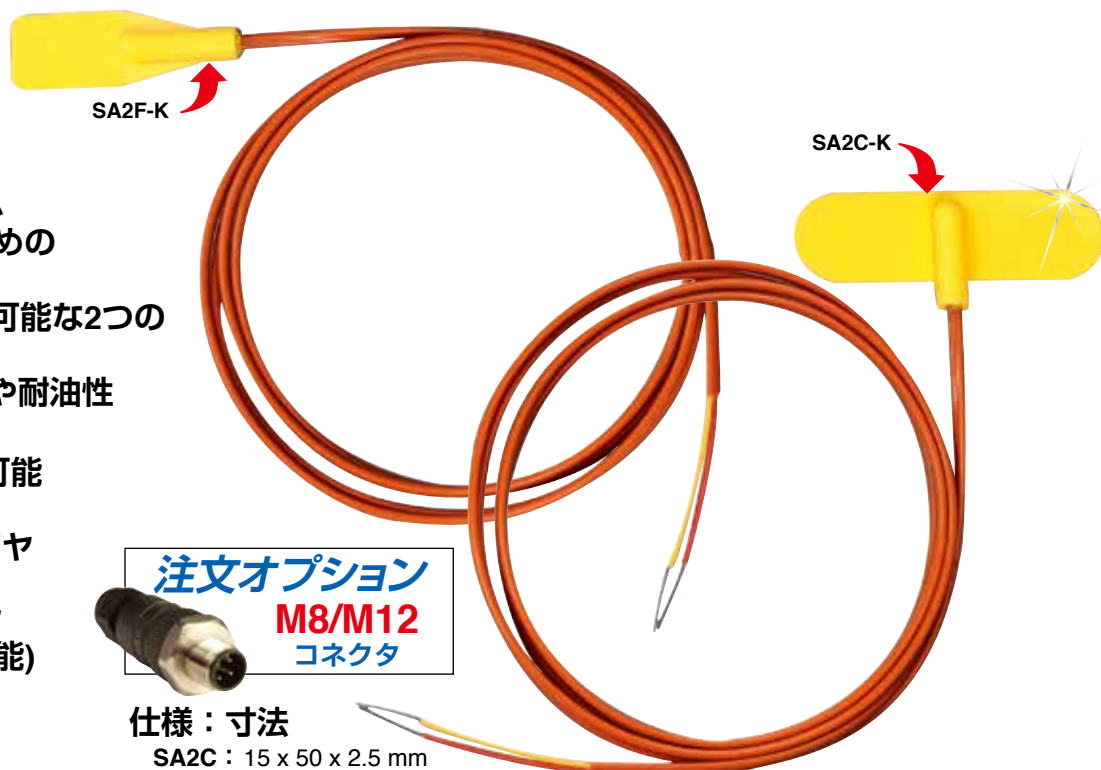


**注文オプション**  
**M8/M12**  
コネクタ

#### 仕様：寸法

SA2C：15 x 50 x 2.5 mm  
SA2F：35 x 12 x 2.5 mm

デュプレックスワイヤ：24 AWG 標準熱電対線、  
1 m および 2 m 長、オーダーによって長さを変更で  
きます

これらのセンサは、平らな面と曲がった面  
に対して 2つの異なる取り付けスタイル  
があります。一体型熱電対センサは、より  
早い応答時間のために、粘着アルミニウ  
ムホイル剥き出しの内面に接合します。

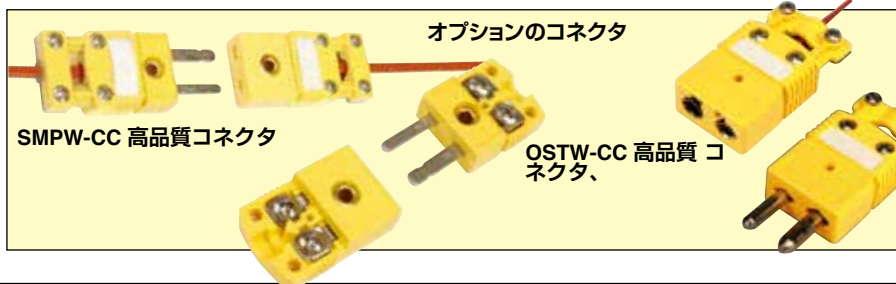

**ご注文：ANSIカラーコード。IECカラーコードについてはお問い合わせください。**

型番	説明
SA2C-(*)	15 x 50 mm 曲面用熱電対、1 m デュプレックスワイヤ、剥き出し端末
SA2C-(*)-72	15 x 50 mm 曲面用熱電対、2 m デュプレックスワイヤ、剥き出し端末
SA2C-(*)-120	15 x 50 mm 曲面用熱電対、3 m デュプレックスワイヤ、剥き出し端末
SA2C-(*)-SMPW-CC	15 x 50 mm 曲面用熱電対、1 m デュプレックスワイヤ、超ミニオス型コネクタ
SA2F-(*)	35 x 12 mm 平面用熱電対、1 m デュプレックスワイヤ、剥き出し端末
SA2F-(*)-72	35 x 12 mm 平面用熱電対、2 m デュプレックスワイヤ、剥き出し端末
SA2F-(*)-120	35 x 12 mm 平面用熱電対、3 m デュプレックスワイヤ、剥き出し端末
SA2F-(*)-SMPW-CC	35 x 12 mm 平面用熱電対、1 m デュプレックスワイヤ、超ミニオス型コネクタ

\* J、K、TまたはEの熱電対タイプを指定してください。

標準サイズのコネクタに関しては、型番の“SMPW-CC”を“OSTW-CC”に置換します (追加費用はかかりません)。追加のデュプレックスワイヤに関しては、300 mm あたり追加費用がかかります。  
オス型ストレートM8プラグに関しては、型番に“M8-S-M”と追加します (追加費用がかかります)。オス型ストレートM12プラグに関しては、型番に“M12-S-M”と追加します (追加費用がかかります)。  
オス型直角M8プラグに関しては、型番に“M8-R-M”と追加します (追加費用がかかります)。オス型直角M12プラグに関しては、型番に“M12-S-M”と追加します (追加費用がかかります)。

注用例：SA2C-K-72-SMPW-CC、平面用の粘着シリコン熱電対、タイプK、超ミニケーブルクランプコネクタ付2 m デュプレックスワイヤ

販売：株式会社パシフィックテクノロジー 〒273-0005 千葉県船橋市本町6-18-5 アサヒ船橋ビル602

TEL：047-426-1650 FAX：047-426-1652 E-mail:sales@pac-tech.com ホームページ:www.pac-tech.com/

ご注意：記載の仕様等は、ご通知無く変更されます。2017.3.16