


※国内販売製品の温度表示は℃となります。

フレキシブル成型RTD (測温抵抗体) 表面センサ

- ✓ どんな形にも取り付けられる
フレキシブルセンサ
- ✓ 温度範囲: -50~200°C
- ✓ 高精度100 Ω、クラス「B」DIN白金素子
- ✓ 容易に取り付け可能なセンサ裏面接着式
- ✓ 2つの構成が可能
- ✓ 標準剥き出しリード、コネクタ付オプションで利用可能
- ✓ PFA絶縁ケーブル
- ✓ 標準4線式リード線

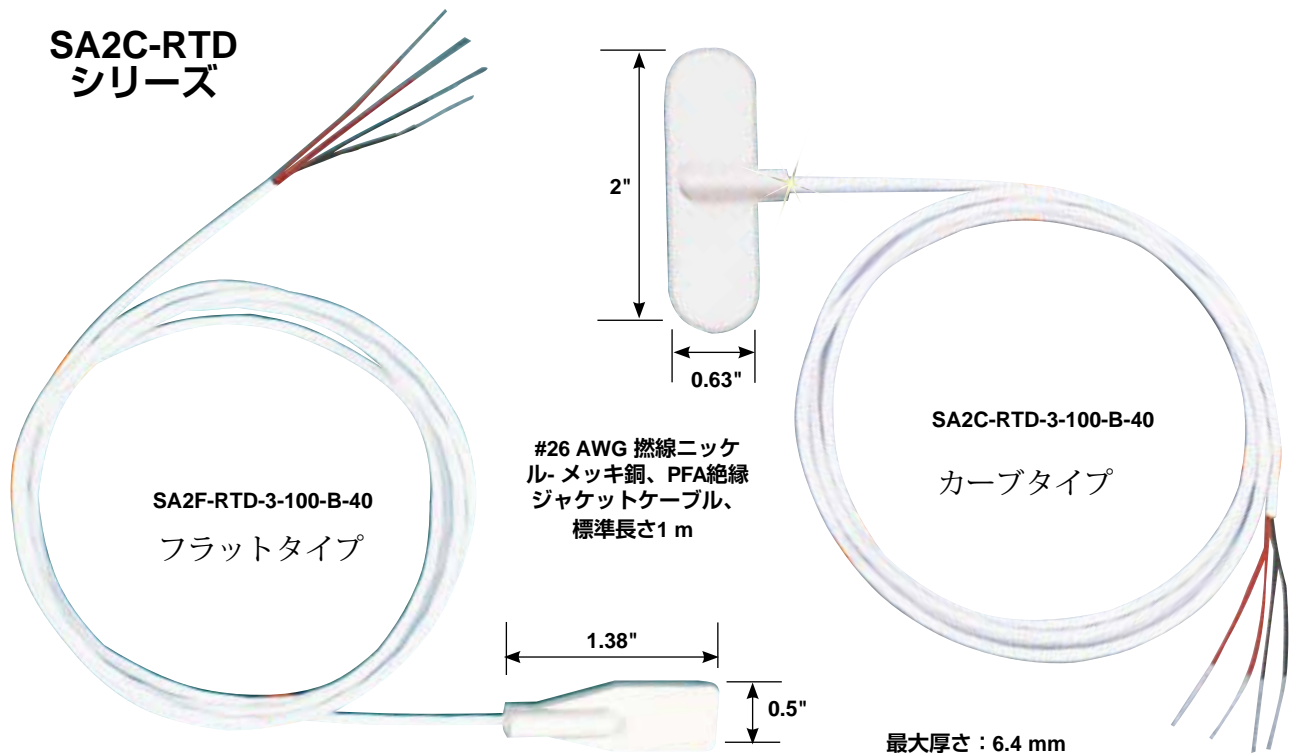

ご注意: 精度クラスAは、BをAに変更。

型番	抵抗	ワイヤ数	ワイヤの長さ
SA2C-RTD-3-100-B-40	100 Ω、クラス「B」DIN白金	4線	1 m
SA2C-RTD-3-100-B-80	100 Ω、クラス「B」DIN白金	4線	2 m
SA2C-RTD-3-100-B-120	100 Ω、クラス「B」DIN白金	4線	3 m
SA2F-RTD-3-100-B-40	100 Ω、クラス「B」DIN白金	4線	1 m
SA2F-RTD-3-100-B-80	100 Ω、クラス「B」DIN白金	4線	2 m
SA2F-RTD-3-100-B-120	100 Ω、クラス「B」DIN白金	4線	3 m

オプション: より長いケーブルについては、型番の「-120」を必要な長さに変更します。フィートあたりの追加費用がかかります。クラス「A」素子については、型番の「-B」を「-A」に変更します。これには追加費用がかかります。ミニチュアコネクタの場合は、「-MTP」を型番に加えます。追加費用がかかります。TA3Fオーディオコネクタについては、「-TA3F」を型番に加えます。追加費用がかかります。



SA2C-CT-RTD 自己接着
ケーブル止め,5個のパック

SA2C-RTD-3-100-A-1M-IP67.防水タイプIP67保護定格,
精度Aクラス,長さ1m, 温度範囲 -30~150°Cについてはお
問い合わせください。



SA2C-RTD-3-100-B-40