

温度スイッチ バイメタル イメージオン(液浸)

TSW-TT シリーズ




- ✓ 低電圧/低電流
アプリケーション
- ✓ ¼ NPT 取付ネジ
- ✓ 工場初期設定温度
- ✓ 正作動接点/
最小ヒステリシス
- ✓ 金拡散 微細銀接点
- ✓ 経済的及び小型
- ✓ NEMA 4, 13

TSW-TT シリーズ バイメタル液浸温度スイッチは、単純な温度制御に経済的な解決を必要とするアプリケーションに最適です。

温度の上昇により、すべてのスイッチは活性化します。

TSW-TT シリーズ は広範囲の温度初期設定値を提供します。

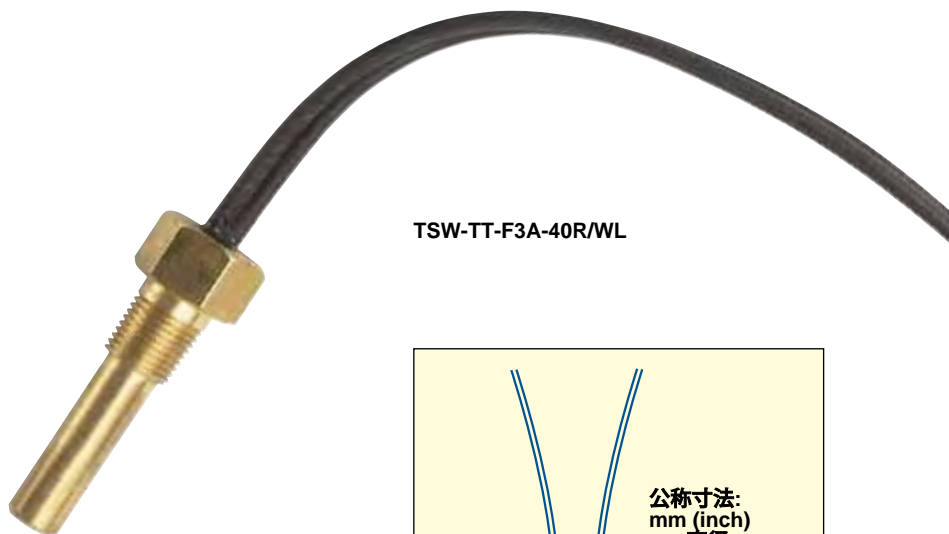

TSW-TT-F3A-40R/WL

仕様

設定範囲: 4 ~ 149°C

設定点許容度: ±2.8°C

最大温度: 163°C

電流定格: 3 A @ 240 Vac,

2 A @ 24 Vdc (抵抗性)


プローブ長さ: 25.4 mm

媒質接続: ¼ NPT オネジ

電気接続: 約152.4 mm リード線

回路の種類: SPST-NO 又は
SPST-NC

最大外部抵抗: 5000 psi(34MPa)

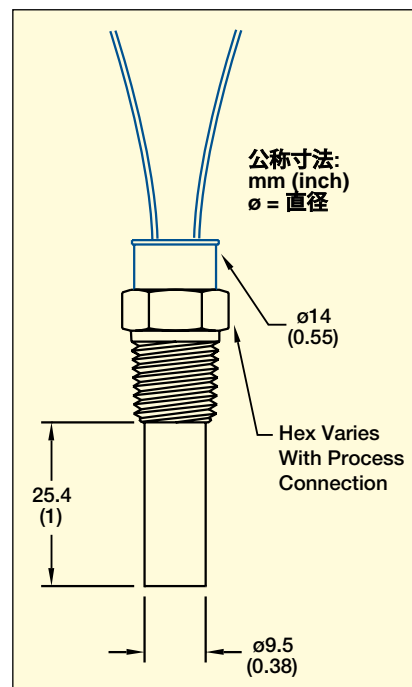

注文

型式番号	説明
常時開	
TSW-TT-F3A-40R/WL	常時開接点, 4°C (40°F)
TSW-TT-F3A-50R/WL	常時開接点, 10°C (50°F)
TSW-TT-F3A-60R/WL	常時開接点, 15°C (60°F)
TSW-TT-F3A-70R/WL	常時開接点, 21°C (70°F)
TSW-TT-F3A-80R/WL	常時開接点, 27°C (80°F)
TSW-TT-F3A-90R/WL	常時開接点, 32°C (90°F)
TSW-TT-F3A-100R/WL	常時開接点, 38°C (100°F)
TSW-TT-F3A-110R/WL	常時開接点, 43°C (110°F)
TSW-TT-F3A-120R/WL	常時開接点, 49°C (120°F)
TSW-TT-F3A-130R/WL	常時開接点, 54°C (130°F)
TSW-TT-F3A-140R/WL	常時開接点, 60°C (140°F)
TSW-TT-F3A-150R/WL	常時開接点, 65°C (150°F)

型式番号	説明
常時開、続き	
TSW-TT-F3A-160R/WL	常時開接点, 71°C (160°F)
TSW-TT-F3A-170R/WL	常時開接点, 77°C (170°F)
TSW-TT-F3A-180R/WL	常時開接点, 82°C (180°F)
TSW-TT-F3A-190R/WL	常時開接点, 88°C (190°F)
TSW-TT-F3A-200R/WL	常時開接点, 93°C (200°F)
TSW-TT-F3A-210R/WL	常時開接点, 99°C (210°F)
TSW-TT-F3A-220R/WL	常時開接点, 104°C (220°F)
TSW-TT-F3A-230R/WL	常時開接点, 110°C (230°F)
TSW-TT-F3A-240R/WL	常時開接点, 115°C (240°F)
TSW-TT-F3A-250R/WL	常時開接点, 121°C (250°F)
TSW-TT-F3A-260R/WL	常時開接点, 127°C (260°F)
TSW-TT-F3A-270R/WL	常時開接点, 132°C (270°F)
TSW-TT-F3A-280R/WL	常時開接点, 138°C (280°F)
TSW-TT-F3A-290R/WL	常時開接点, 143°C (290°F)
TSW-TT-F3A-300R/WL	常時開接点, 149°C (300°F)
常時閉	
TSW-TT-F3B-40R/WL	常時閉接点, 4°C (40°F)
TSW-TT-F3B-50R/WL	常時閉接点, 10°C (50°F)
TSW-TT-F3B-60R/WL	常時閉接点, 15°C (60°F)
TSW-TT-F3B-70R/WL	常時閉接点, 21°C (70°F)
TSW-TT-F3B-80R/WL	常時閉接点, 27°C (80°F)
TSW-TT-F3B-90R/WL	常時閉接点, 32°C (90°F)
TSW-TT-F3B-100R/WL	常時閉接点, 38°C (100°F)
TSW-TT-F3B-110R/WL	常時閉接点, 43°C (110°F)
TSW-TT-F3B-120R/WL	常時閉接点, 49°C (120°F)
TSW-TT-F3B-130R/WL	常時閉接点, 54°C (130°F)
TSW-TT-F3B-140R/WL	常時閉接点, 60°C (140°F)
TSW-TT-F3B-150R/WL	常時閉接点, 65°C (150°F)
TSW-TT-F3B-160R/WL	常時閉接点, 71°C (160°F)
TSW-TT-F3B-170R/WL	常時閉接点, 77°C (170°F)
TSW-TT-F3B-180R/WL	常時閉接点, 82°C (180°F)
TSW-TT-F3B-190R/WL	常時閉接点, 88°C (190°F)
TSW-TT-F3B-200R/WL	常時閉接点, 93°C (200°F)
TSW-TT-F3B-210R/WL	常時閉接点, 99°C (210°F)
TSW-TT-F3B-220R/WL	常時閉接点, 104°C (220°F)
TSW-TT-F3B-230R/WL	常時閉接点, 110°C (230°F)
TSW-TT-F3B-240R/WL	常時閉接点, 115°C (240°F)
TSW-TT-F3B-250R/WL	常時閉接点, 121°C (250°F)
TSW-TT-F3B-260R/WL	常時閉接点, 127°C (260°F)
TSW-TT-F3B-270R/WL	常時閉接点, 132°C (270°F)
TSW-TT-F3B-280R/WL	常時閉接点, 138°C (280°F)
TSW-TT-F3B-290R/WL	常時閉接点, 143°C (290°F)
TSW-TT-F3B-300R/WL	常時閉接点, 149°C (300°F)