

熱電対 丸穴 パネル ジャック
RSJ 型 標準サイズ
RMJ 型 小型(ミニチュワ) サイズ

オメガ エンジニアリング(OMEGA)


ANSI カラーコード(IEC カラーコードについてはお問合せ下さい)
 ガラス充てんナイロン 180°C迄

標準 サイズ



| 標準サイズ | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 熱電対 コード | ANSI 色 | 部品番号 | |
| | | 正方形前面 | 丸型前面 |
| K | 黄 | RSJ-K-S | RSJ-K-R |
| T | 青 | RSJ-T-S | RSJ-T-R |
| J | 黒 | RSJ-J-S | RSJ-J-R |
| E | 紫 | RSJ-E-S | RSJ-E-R |
| R/S | 緑 | RSJ-R/S-S | RSJ-R/S-R |
| U | 白 | RSJ-U-S | RSJ-U-R |

小型(ミニチュワ) サイズ

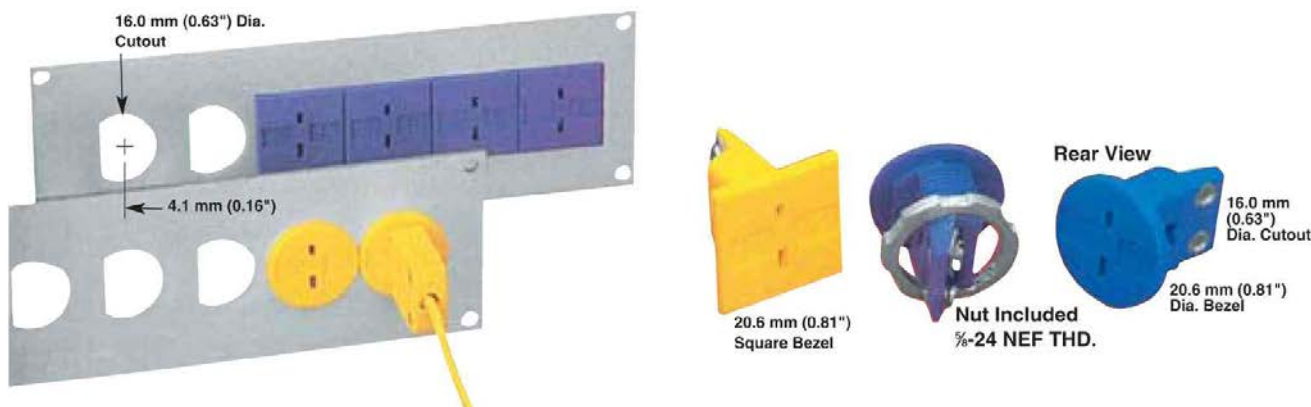

| 小型(ミニチュワ)サイズ | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 熱電対 コード | ANSI 色 | 部品番号 | |
| | | 正方形前面 | 丸型前面 |
| K | 黄 | RMJ-K-S | RMJ-K-R |
| T | 青 | RMJ-T-S | RMJ-T-R |
| J | 黒 | RMJ-J-S | RMJ-J-R |
| E | 紫 | RMJ-E-S | RMJ-E-R |
| R/S | 緑 | RMJ-R/S-S | RMJ-R/S-R |
| U | 白 | RMJ-U-S | RMJ-U-R |

ご注意:ジャックは 150~180°Cの間でわずかに変色する可能性があります、電気的特性には影響しません

ご注意: 記載の仕様等は、ご通知無く変更されます。2017.3.3

販売 (オメガ熱電対コネクタ及び熱電対、RTD、サーミスタ、データロガー、温度計)
 株式会社パシフィック テクノロジー 〒273-0005 千葉県船橋市本町 6-18-5 アサヒ船橋ビル 602
 TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com <http://www.pac-tech.com>