
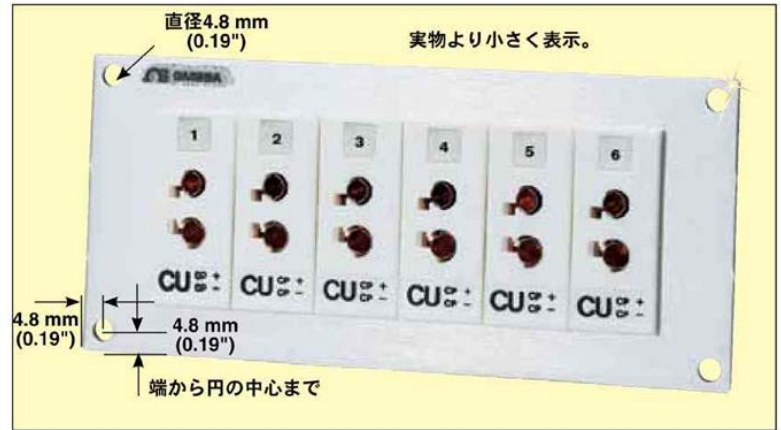


SJPシリーズ ジャックパネル 標準サイズ熱電対コネクター用

オメガ エンジニアリング

- ・ 2.3 mm (0.09インチ)厚
アルミ板
- ・ 標準サイズパネルジャック
(メス)付き
- ・ スナップイン ジャック

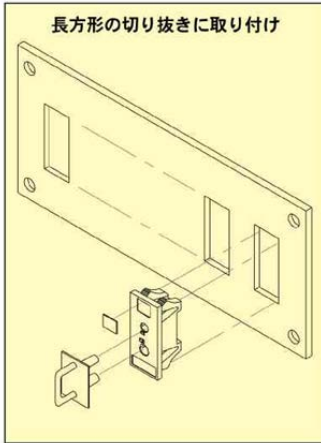

ダストキャップ
SPJ-CAP-12
12個の組

熱電対標準サイズパネルジャック(メス)付きです。
色コードはANSIで、Kタイプ熱電対用は黄色です。IEC色コードも可能です。

ご注文の場合は型式番号をご指定ください

列あたりの パネルジャック数	概算寸法 mm	1列 67 mm 高さ	2列 113 mm 高さ	3列 168 mm 高さ	4列 203 mm 高さ
6 146 mm 幅	型式番号	SJP1-06-(*)	SJP2-12-(*)	SJP3-18-(*)	SJP4-24-(*)
12 260 mm 幅	型式番号	SJP1-12-(*)	SJP2-24-(*)	SJP3-36-(*)	SJP4-48-(*)
18 375 mm 幅	型式番号	SJP1-18-(*)	SJP2-36-(*)	SJP3-54-(*)	SJP4-72-(*)

*熱電対のタイプ(K, T, E, J, R/S, N, U)を挿入して下さい。

列(Row)数と列ごとのパネルジャック数と熱電対のタイプをご指定ください。

型式番号の例:	ブランクパネルについてはお問合せ下さい
SJP1-06-K	1列でパネルジャック Kタイプ6個 黄色
SJP1-06-KI	IEC 色コード.1列でパネルジャック Kタイプ6個 緑色
SJP1-06-T	1列でパネルジャック Tタイプ6個 青色
SJP1-06-TI	IEC 色コード.1列でパネルジャック Tタイプ6個 茶色
SJP2-12-J	2列でパネルジャック Jタイプ12個 黒色
SJP2-24-T	2列でパネルジャック Tタイプ24個 青色

19インチラック取付タイプもあります。

ご注意:上記の仕様等はお通知無く改定されます。2017.2.22

販売 (オメガ熱電対コネクター及び熱電対、RTD、サーミスタ、温度計 ヒーター)

株式会社 パシフィック テクノロジー 〒273-0005 千葉県船橋市本町 6-18-5 アサヒ船橋ビル 602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com <http://www.pac-tech.com>