

TPJ 3極 熱電対 パネル ジャック

オメガ エンジニアリング

銅接続端子付

OTP シリーズ 3 極オス熱電対コネクター用



RTD にも使用可能

- ・ ANSI 色コード(IEC 色コードも可能)
- ・ インターロック設計

アルミ板及びコネクターは付いていません。

パネル厚: 2 ~ 4 mm
アルミ板付も可能です。
(TJP シリーズ)

外形寸法図: mm (インチ)

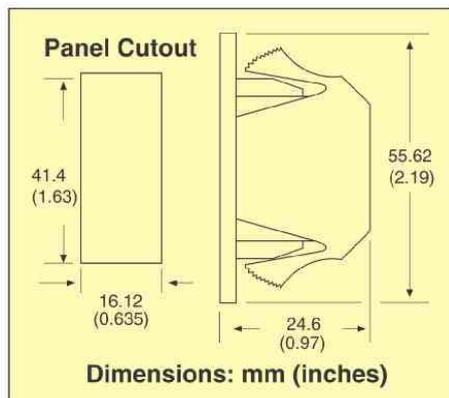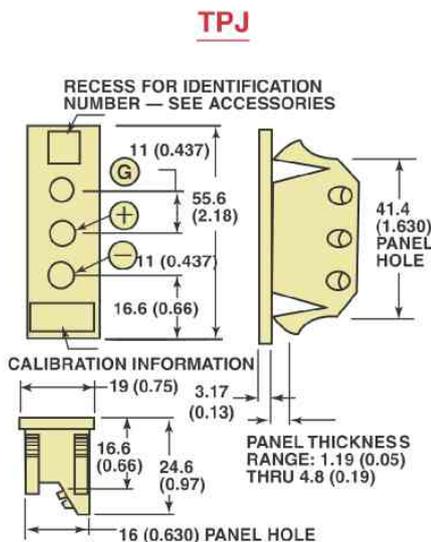

サイズ 14AWG(直径 1.6mm)線迄取付可能



SIRT-2 取り外し工具
パネル ジャックの取り外しが容易にできます。
大量加工のとき便利です。

部品番号 メスタイプ	コネクターの補償金属		コネクターの色 ANSI	熱電対 コード
	+	-		
TPJ-K-F	クロメル	アルメル	黄	K
TPJ-T-F	銅	コンスタンタン	青	T
TPJ-J-F	鉄	コンスタンタン	黒	J
TPJ-E-F	クロメル	コンスタンタン	紫	E
TPJ-U-F	銅	銅	白	B, RTD 用

IEC 色コード TPJ-KI-F(緑色)

TPJ-K, TPJ-T, TPJ-J, TPJ-E, TPJ-U

ご注意:上記の仕様等のご通知なく改定されます。2010.9.30

輸入および販売 (オメガ 熱電対コネクター及び熱電対、RTD)

株式会社 パシフィック テクノロジー

〒273-0005 千葉県船橋市本町 6 丁目 18 番 5 号アサヒ船橋ビル 602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com <http://www.pac-tech.com>