

# NHX /UHX シリーズ オメガ熱電対コネクター 耐熱(高温用) 標準サイズ

オメガ エンジニアリング  
OMEGA Engineering


- ・ 高純度 アルミナ セラミック製
- ・ 耐熱温度 650 °C 迄  
定格 -28 ~ 650 °C
- ・ ANSI 色コード
- ・ ソリッド ピン
- ・ 上塗りされた色コード ドット



(高真空炉には色コード ドットが取り外し可能な UHX タイプが使用できます。)

部品番号	熱電対 コード	コネクターの補償金属		色コード ANSI	オス/メス
		+	-		
NHX-K-M NHX-K-F	<b>K</b>	クロメル	アルメル	黄	オス メス
NHX-J-M NHX-J-F	<b>J</b>	鉄	コンスタンタン	黒	オス メス
NHX-R/S-M NHX-R/S-F	<b>R/S</b>	銅	RNX/SNX	緑	オス メス
NHX-N-M NHX-N-F	<b>N</b>	オメガ-P	オメガ-N	オレンジ	オス メス
NHX-U-M NHX-U-F	<b>U</b>	銅	銅	白	オス メス
UHX-K-M UHX-K-F	<b>K</b>	クロメル	アルメル	無し	オス メス


UHX の色コード ドットは取り外してご使用下さい。  
UHX の K タイプ以外は K を J,R/S,U,N 等に変更して下さい。  
U コード コネクターはタイプ B 熱電対に使用できます。

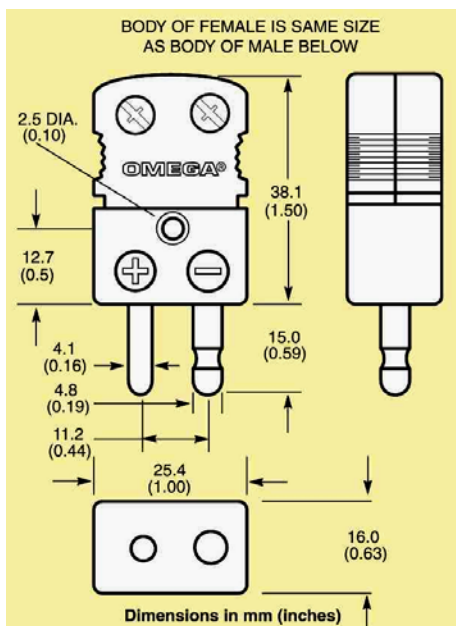

寸法図 mm(インチ)

### オプション付属品

PCLM-NHX ケーブル クランプ

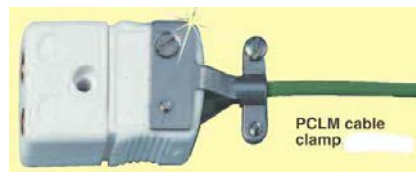

HACL パネル取付ブラケット

A:34.9 mm ,ネジサイズ 6-32



HTCL 安全クリップ



X-BRLK(\*)-NHX チューブ クランプ



\*チューブ直径:1/16"(116), 1/8"(18), 3/16"(316), 1/4"(14)から選択して下さい。

輸入および販売 熱電対、熱電対コネクター、RTD ほか

株式会社 パシフィック テクノロジー

〒273-0005 千葉県船橋市本町 6 丁目 18 番 5 号アサヒ船橋ビル 602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com

http://www.pac-tech.com ご注意:上記の仕様等はご通知なく改定されます。2012.3.23