FS-380シリーズ 小型　流量スイッチ 高圧ライン用

流量設定: 0.56 ～ 7.6ﾘｯﾀｰ/分
ポートサイズ: 多様
主な構造材: 真ちゅう又はステンレス鋼
設定タイプ: 固定

この堅牢なインライン用流量スイッチには100ミクロンフィルターを使用します。他の高圧ｲﾝﾗｲﾝ用流量スイッチに比べて、管内の詰りなどの影響は受けません。一体ものになっている磁化ＰＰＳ複合材でできたピストンを使用しているために、産業機器洗浄装置や高圧潤滑油システムのような高圧システムの用途にはFS-380型は最適です。

U.L. Recognized
File No. E31926

仕様

接液部材料	
外装	真鍮又は 316 ステンレス鋼
ピストン	PPS複合材, エポキシ
スプリング	316ステンレス鋼
オーリング	フッ化カーボン
動作圧力	10.7 MPa
動作温度	-28.8°C ～ +135°C
設定点精度	±20% 最大
設定点差	20% 最大
スイッチ	SPST, 20VA, 無流量でN.O.
電気端末	No. 22 AWG, 24″ ～ 26″ ポリメリックリード線

最小ライン圧は、350 mbarです。

間隔

センサ間の磁界の影響を防ぐために、下記の間隔ガイドラインに従ってください。

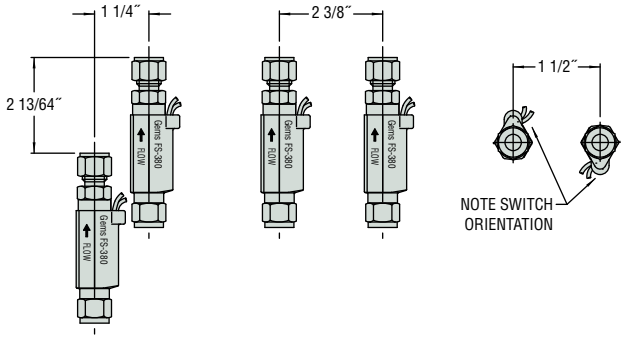

公称寸法

inch
(mm)

3/8″ チューブ端圧縮管継手

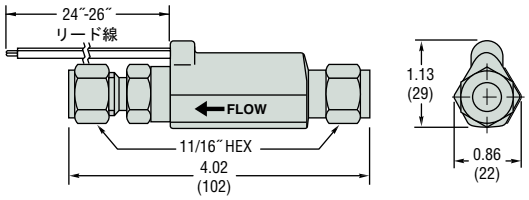

3/8″ NPT ポート

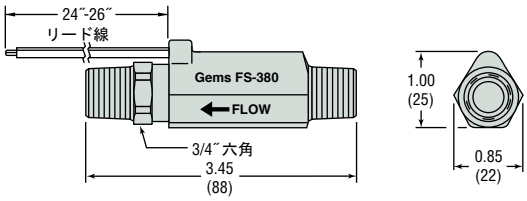

内部構造図



注文方法 – 標準モデル

下記の表から部品番号を指定して下さい。

流量設定 L/分	真ちゅう	ステンレス鋼	
	3/8″ NPT オス	3/8″ NPTオス	3/8″ 圧縮
0. 56	181130	193482	212136
1. 0	168432	179992	177592
1. 9	168433	179993	177593
3. 8	168434	179994	177594
5. 7	168435	179995	177595
7. 6	178353	179996	225525

ご注意:

1. 流量は21℃の水を使用して、水平位置で、水量増加で校正されます。

圧力損失 –代表的

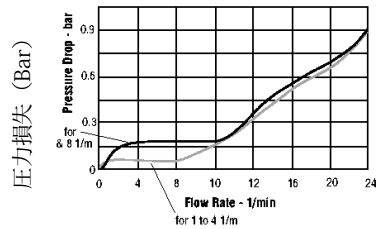

販売: 株式会社パシフィック　テクノロジー　〒273-0005千葉県船橋市本町6-18-5アサヒ船橋ビル602
TEL: 047-426-1650　FAX: 047-426-1652　E-mail: sales@pac-tech.com　ホームページ: www.pac-tech.com

ご注意:記載の仕様等はご通知無く改定されます。2017.10.24.