

# FS-500 型 流量スイッチ

## 1 - 18.5 (リッター/分) 事前流量調整付

FS-500 型は経済的価格の流量スイッチで、多様なスイッチ設定点があり、低い圧力降下です。FS-500 は保守が容易で、外装とパイプライン接続を残したままボンネットとシャトルを取り外すことができます。

接液部はポリプロピレンあるいはステンレス鋼で製作されていますので、広範囲の化学及び温度アプリケーションで使用できます。



### 仕様

動作圧力	20°Cで 7Bar、80°Cで 3.5Bar
最大温度	+100°C
設定流量精度	±20%最大
設定差	20%最大
スイッチ機能	SPST, 20VA, N.O., 120-240VAC またはVDC
入出力ポート	3/4" NPT, R 3/4"
電氣的終端	0.6 m のリード線
取付け方向	いかなる方向も可

### 部品番号

流量	R3/4" 平行	3/4" NPT
1 リッター/分	175171	170231
2 リッター/分	175172	170232
3.5 リッター/分	175173	170233
10 リッター/分	175174	170234
18.5 リッター/分	175175	170235

正常な動作のために最小 350 mBar のライン圧が必要です。  
 適当なフィルターを使用してください。

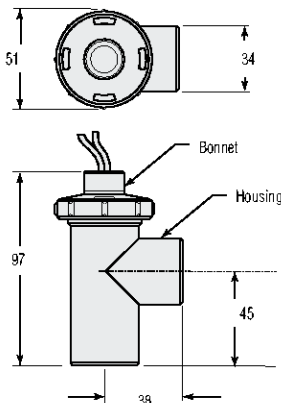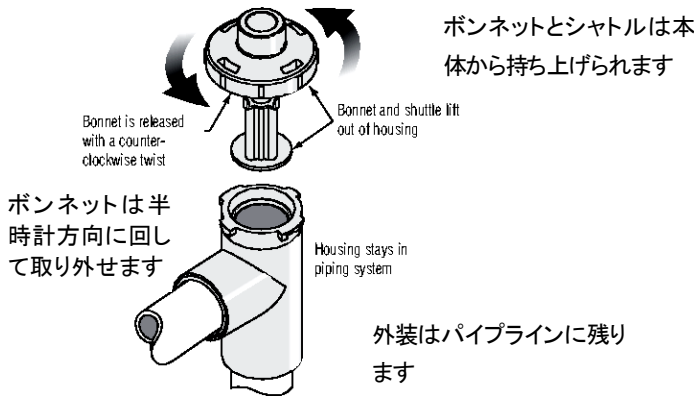


### シャトルタイプ



外装: ポリプロピレン  
 スプリング: ステンレス鋼  
 O-リング: バイトン

### 圧力低下グラフ

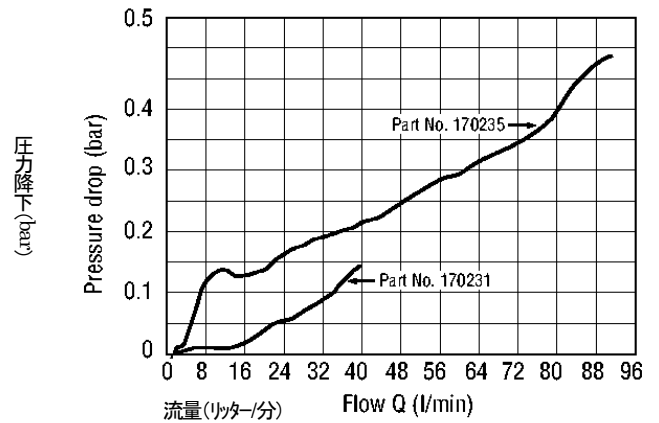

ご注意: 上記の仕様はご通知なく変更されます。2009/12/24

### 販売

株式会社 パシフィック テクノロジー

〒273-0005 千葉県船橋市本町6丁目18番5号

アサヒ船橋ビル 602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652

E-mail: sales@pac-tech.com URL: <http://www.pac-tech.com>

製造: GEMS SENSORS