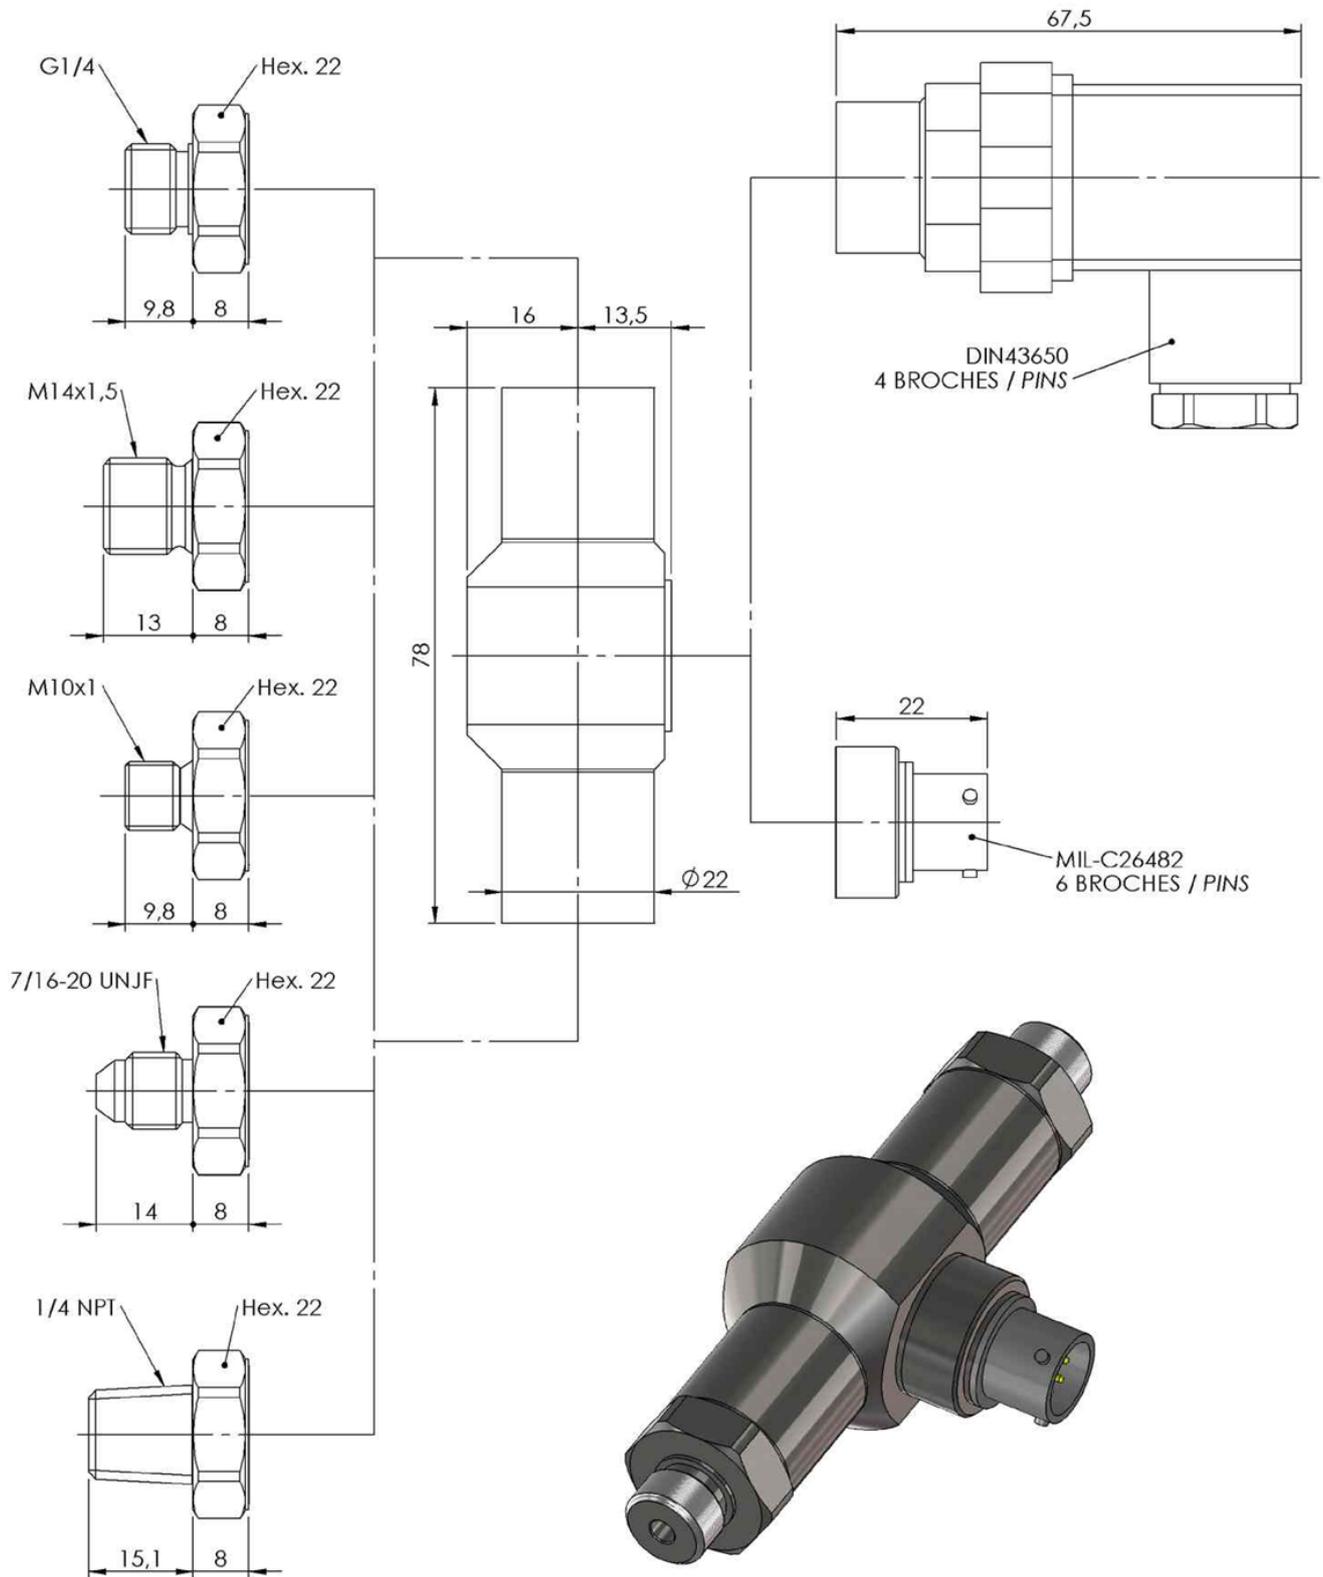




PDM224 / PDM225 / PDM227 外形寸法图 (参考用)单位 mm



Dimensions : mm


PDM224 / PDM225 / PDM227


コードは物品には表示されません

部品番号コード	PDM	22	X	S	XXX	bar	D	XX	XX	X	X	1
型式	小型差圧変換器	PDM										
	ケース外径	φ22 mm	22									
出力信号(電源)	0 - 5 Vdc (15~30 Vdc)		4									
	2線 4-20 mA (12~30 V dc)		5									
	0.5 - 4.5 Vdc (8~30 Vdc)		7									
接液部材料	ステンレス鋼			S								
定格圧力範囲(FS)	例: 10 bar				10	bar						
	例: ±1bar				+/-1	bar						
タイプ	差圧						D					
圧力ポートネジ	1/4 Gaz オネジ							07				
	M14 x1.5 オネジ							01				
	M10 x1 オネジ 80° 内部コーン付							19				
	7/16-20 UNJF-3A オネジ MS33656-4							10				
電気接続	DIN 43650 レセプタクル 4 ピン								01			
	密封MIL-C-26482 6ピン レセプタクル								03			
補償温度範囲	0 ~ +60°C									A		
	-25 ~ +85°C									B		
	-25 ~ +125°C									C		
非直線性とヒステリシス結合(室温)	± 0.25 %FS										1	
	± 0.15 %FS										5	
温度シフト	± 0.02% FS/°C											1

販売  
 株式会社 パシフィック テクノロジー  
 〒273-0005  
 千葉県船橋市本町6丁目18番5号 アサヒ船橋ビル602  
 TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652  
 E-Mail : [sales@pac-tech.com](mailto:sales@pac-tech.com) <http://www.pac-tech.com/>  
 EFE製

**電気配線:**

	<b>DIN 43650 4 ピン</b>			 <p style="text-align: center;">Dimensions : mm</p>
	<b>電圧出力</b>	<b>4-20 mA出力</b>	<b>ピン</b>	
	+入力電圧	+入力電圧	ピン 1	
	+信号出力	+信号出力	ピン 2	
	零電圧	接続無	ピン 3	
	センサーハウジング		ピン T	

	<b>MIL-C-26482 6ピン</b>			
	<b>電圧出力</b>	<b>4-20 mA出力</b>	<b>ピン</b>	
	+入力電圧	+入力電圧	ピン A	
	+信号出力	+信号出力	ピン B	
	零電圧	接続無	ピン C	
	零電圧	接続無	ピン D	
センサーハウジング		ピン E & F		

ご注意: 上記の仕様等は、ご通知無く変更されます。2015.7.31.

販売  
**株式会社 パシフィック テクノロジー**  
 〒273-0005  
 千葉県船橋市本町6丁目18番5号 アサヒ船橋ビル602  
 TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652  
 E-Mail : [sales@pac-tech.com](mailto:sales@pac-tech.com)    <http://www.pac-tech.com/>  
 EFE製