



# 磁石付表面温度計

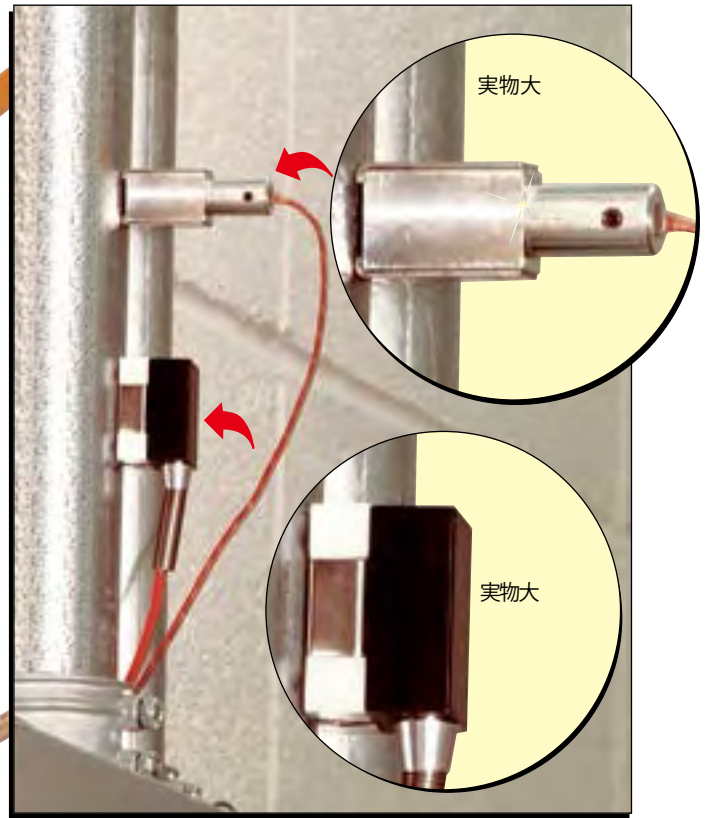


## モデル88401/88402

### モデル88401

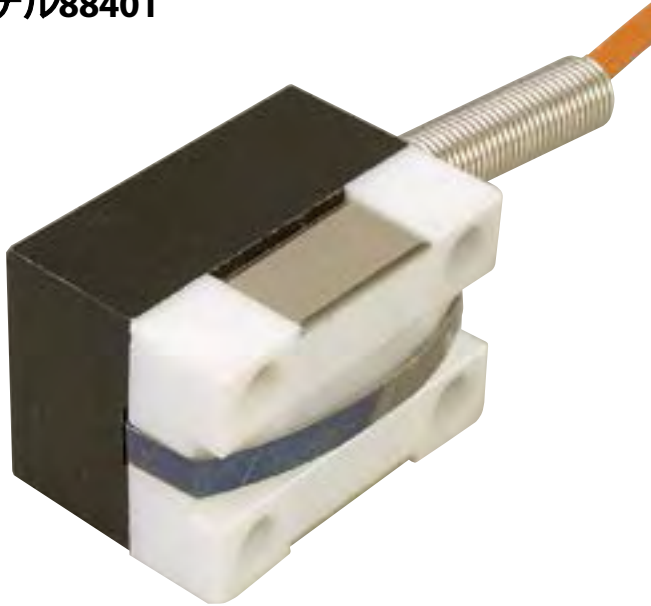

### モデル88402

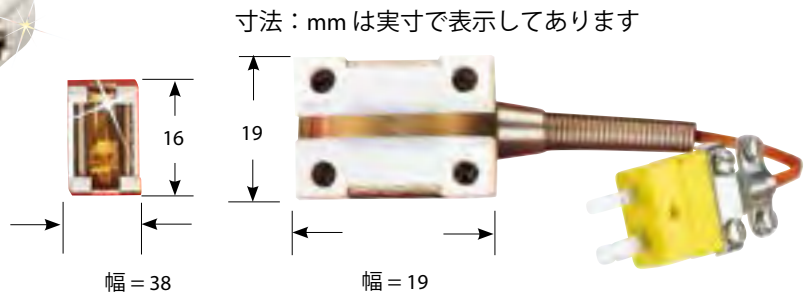

### モデル88402

長時間の接触計測に適した磁石付プローブです。10秒で表面温度を完全に測定し終わります。88401はPFA絶縁体導線を使っており最高使用温度は250℃です。88402は“GG”ガラス絶縁体導線を使っており最高使用温度は400℃です。どちらのセンサにもSMPWコネクタとTASアダプタが付属しています。

熱電対の種類  
**K**:CHROME<sup>TM</sup>-ALOMEGA<sup>TM</sup>  
**E**:CHROME<sup>TM</sup>-コンスタンタン

#### ご注文：

型番	説明
88401K	磁石付K型熱電対、最高温度250℃
88401E	磁石付E型熱電対、最高温度250℃
88402K	磁石付K型熱電対、最高温度400℃
88402E	磁石付E型熱電対、最高温度400℃

#### 付属品

型番	説明
88401K-RE	K用交換部品または88401K
88401E-RE	E用交換部品または88401E

TAS型オス平ピンからオス丸ピンまで付属しています。88401プローブには交換部品が付属しています。88402は設計上の理由から部品は交換できません。

販売: 株式会社パシフィック テクノロジー 〒273-0005千葉県船橋市本町6-18-5アサヒ船橋ビル602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com URL: http://www.pac-tech.com/

ご注意:記載の仕様等はお通知無く改定されます。2019.1.28.