

熱電対

オメガ エンジニアリング

型式 5TC-KKシリーズ カプトン絶縁被覆 熱電対
5個のパック 絶縁温度 最高 316°C

高精度: 特別リミット誤差(SLE)



MEETS OR EXCEEDS
SPECIAL LIMITS
OF ERROR **(SLE)**
AND EN 60584-2:
Tolerance Class 1

- ・ 高精度:特別リミット誤差(SLE)
- ・ カプトン絶縁体 絶縁温度 最高 316°C
- ・ 熱電対の種類 K, T, E, Jタイプ
- ・ 線径 20, 24, 30 AWG ゲージ
- ・ 5個のパック
- ・ 長さ 1 m, 2 m 他
- ・ 先端 ビーズタイプ、他端 皮むき
- ・ カプトン被覆は、ANSIあるいはIEC色コードではありません

熱電対コード	AWG 番号	線径 mm	部品番号 (長さ 1 m)	最高使用温度
K クロメル/ アルメル	20	0.81	5TC-KK-K-20-36	316°C
	24	0.51	5TC-KK-K-24-36	316°C
	30	0.25	5TC-KK-K-30-36	316°C
T 銅/ コンスタンタン	20	0.81	5TC-KK-T-20-36	260°C
	24	0.51	5TC-KK-T-24-36	200°C
	30	0.25	5TC-KK-T-30-36	150°C
E クロメル/ コンスタンタン	20	0.81	5TC-KK-E-20-36	316°C
	24	0.51	5TC-KK-E-24-36	316°C
	30	0.25	5TC-KK-E-30-36	316°C
J 鉄/ コンスタンタン	20	0.81	5TC-KK-J-20-36	316°C
	24	0.51	5TC-KK-J-24-36	316°C
	30	0.25	5TC-KK-J-30-36	316°C

長さ 1 m の場合は末尾-36 です。長さ 2 m の場合は-72 になります。その他の長さはお問い合わせください。

型式 5SRTC-KK シリーズ カプトン絶縁被覆 熱電対

小型(ミニチュワ)タイプ コネクター付け
5 個のパック

高精度: 特別リミット誤差(SLE)



- ・ 小型コネクター付
- ・ カプトン絶縁体 絶縁温度 最高 316°C (コネクターは最高 180°C)
- ・ 熱電対の種類 K, T, E, J タイプ
- ・ 線径 20, 24, 30 AWG ゲージ
- ・ 5 個のパック
- ・ 長さ 1 m, 2 m 他
- ・ カプトン被覆は、ANSI あるいは IEC 色コードではありません


熱電対コード	AWG 番号	線径 mm	部品番号 (長さ 1 m)	最高使用温度 (コネクターは 180°C)
K クロメル/ アルメル	20	0.81	5SRTC-KK-K-20-36	316°C
	24	0.51	5SRTC-KK-K-24-36	316°C
	30	0.25	5SRTC-KK-K-30-36	316°C
T 銅/ コンスタンタン	20	0.81	5SRTC-KK-T-20-36	260°C
	24	0.51	5SRTC-KK-T-24-36	200°C
	30	0.25	5SRTC-KK-T-30-36	150°C
E クロメル/ コンスタンタン	20	0.81	5SRTC-KK-E-20-36	316°C
	24	0.51	5SRTC-KK-E-24-36	316°C
	30	0.25	5SRTC-KK-E-30-36	316°C
J 鉄/ コンスタンタン	20	0.81	5SRTC-KK-J-20-36	316°C
	24	0.51	5SRTC-KK-J-24-36	316°C
	30	0.25	5SRTC-KK-J-30-36	316°C

長さ 1 m の場合は末尾-36 です。長さ 2 m の場合は-72 になります。その他の長さはお問い合わせください。

型式 5SC-KK シリーズ カプトン絶縁被覆 熱電対
 小型(ミニチュワ)タイプ コネクター(巻き取り付き)付き
 5 個のパック



高精度: 特別リミット誤差(SLE)

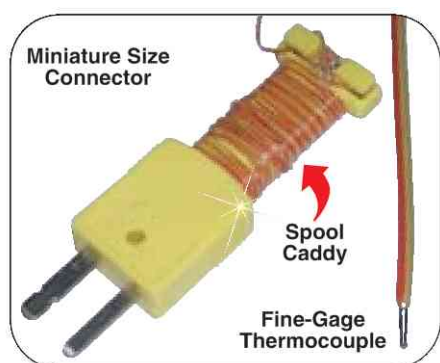

- ・ 小型(ミニチュワ)タイプ コネクター(巻き取り付き)付き
- ・ カプトン絶縁体 絶縁温度 最高 316°C (コネクターは最高 180°C)
- ・ 熱電対の種類 K, T, E, J タイプ
- ・ 線径 30 AWG ゲージ
- ・ 5 個のパック
- ・ 長さ 1 m, 2 m 他
- ・ カプトン被覆は、ANSI あるいは IEC 色コードではありません

熱電対コード	AWG 番号	線径 mm	部品番号 (長さ 1 m)	最高使用温度 (コネクターは 180°C)
K クロメル/ アルメル	30	0.25	5SC-KK-K-30-36	316°C
T 銅/ コンスタンタン	30	0.25	5SC-KK-T-30-36	150°C
E クロメル/ コンスタンタン	30	0.25	5SC-KK-E-30-36	316°C
J 鉄/コンスタンタン	30	0.25	5SC-KK-J-30-36	316°C

長さ 1 m の場合は末尾-36 です。長さ 2 m の場合は-72 になります。その他の長さはお問い合わせください。

ご注意: 上記の仕様等はご通知無く改定されます。2017.3.13

販売: オメガ熱電対コネクター及び熱電対、RTD、ヒーター、温度計、圧力センサー、ロードセル
 株式会社 パシフィック テクノロジー

〒273-0005 千葉県船橋市本町 6-18-5 アサヒ船橋ビル 602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com <http://www.pac-tech.com>