




種類			
項目 #	長さ m [FT]	ケーブル	仕様
<b>FSH04446</b>	1.5m [5]	7位置 ナノ 嵌合、陽極酸化アルミニウム シェル、30 AWG、導体、編組シールド ポリウレタン 被覆ケーブル	温度: -55 ~ 80°C IP 定格: IP50
<b>FSH04445</b>	9 m [30]		

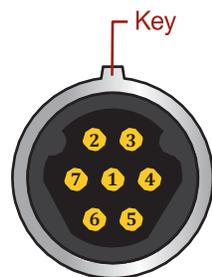

### 特徴

- フレックス 定格ケーブル
- センサーへの簡単な挿入と取り外し
- 特殊な戻り止め固定機能を備えたプッシュプルコネクタ。
- 高屈曲サイクル環境向けの特別な銅合金。
- 最適な EMI 保護のための 95%編組シールド カバレッジ

### ロードセル接続

ピン	色	説明
1	黒	- 電源
2	緑	+ 信号
3	赤	+ 電源
4	白	- 信号

### 温度接続



ピン	色	説明
5	青	温度 + TEDS グラウンド
6	茶	温度 データ

### TEDS

ピン	色	説明
5	青	温度 + TEDS グラウンド
7	オレンジ	TEDS データ

注：嵌合コネクタシェルはシールドから浮いています

### 公称寸法 インチ [mm]

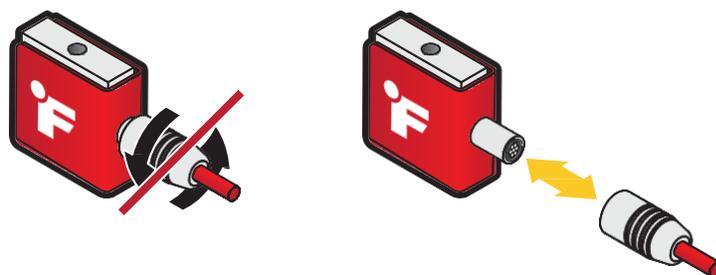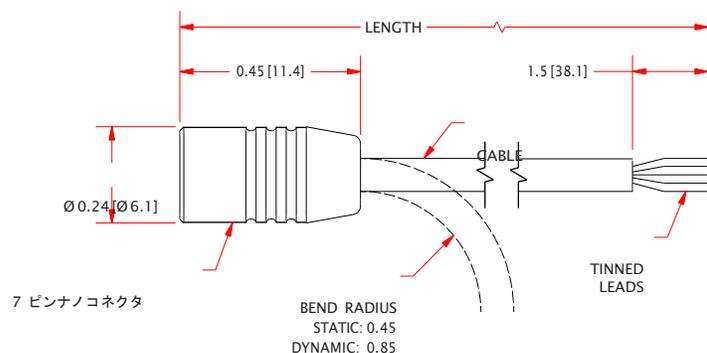

注：センサーに接続したら、コネクタケーブルをねじらないでください。

Drawing Number: FI1497-B

FUTEK reserves the right to modify its design and specifications without notice. visit <http://www.futek.com/salesterms> for complete terms and conditions.

上記の仕様等は、ご通知無く変更されます。2020..1.30

輸入販売 (製造: 米国 FUTEK)  
株式会社 パシフィック テクノロジー  
〒273-0005 千葉県船橋市本町 6-18-5 アサヒ船橋ビル 602  
TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652  
E-Mail: sales@pac-tech.com URL: <http://www.pac-tech.com>