


不可逆性 温度ラベル 8点温度表示 TL-8-Dot

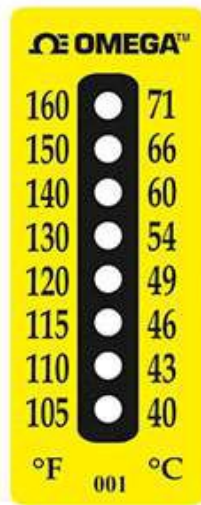

TL-E-105-10

新デザイン

- ・ 8点温度表示
- ・ 低コストで高品質
- ・ 縦型タイプ
- ・ 耐油性、耐水性、耐蒸気性
- ・ 非毒性。黒色吸収体が裏当てされた 白色結晶性固体
- ・ サイズ:51 x 18 mm
- ・ 10 個入りと 50 個入りのパックをご用意

ご注意;夏季に 40~50℃付近の温度は、輸送中に変色する 可能性があります。

商品説明

TL-8-Dot シリーズは、さまざまな温度範囲をご用意しており、多様な用途にご使用いただけます。これらのラベルは不可逆性で、8つの異なる温度ポイントを備えています。このラベルは、最大温度に達したかどうかを知るために使用します。10 個入りと 50 個入りのパックをご用意しております。ラベルの保管方法 定格温度 50℃未満のラベルはバッグに密封して冷蔵庫に保管してください。定格温度 50℃ 以上のラベルは室温で適度な湿度の場所に保管してください。(例:温度 20℃、相対湿度 50%)

型番*	温度表示ラベル °C(°F)							
TL-E-105	40 (105)	43 (110)	46 (115)	49 (120)	54 (130)	60 (140)	66 (150)	71 (160)
TL-E-170	77 (170)	82 (180)	88 (190)	93 (200)	99 (210)	104 (220)	110 (230)	116 (240)
TL-E-250	121 (250)	127 (260)	132 (270)	138 (280)	143 (290)	149 (300)	154 (310)	160 (320)
TL-E-330	166 (330)	171 (340)	177 (350)	182 (360)	188 (370)	193 (380)	199 (390)	204 (400)
TL-E-410	210 (410)	216 (420)	224 (435)	232 (450)	241 (465)	249 (480)	254 (490)	260 (500)

*10 個入パックは"-10"、50 個入パックは"-50"を挿入

仕様:

最小温度測定: 40℃ 最大温度測定:260℃


応答時間: 2 ~ 5 秒

精度 : ±1~±4℃. 温度による

機能 : 自己接着. 室温と湿度において. (例. 20℃/68°F & 50% 相対湿度)

販売: 株式会社パシフィック テクノロジー
TEL: 047-426-1650 E-mail: sales@pac-tech.com

不可逆 温度ラベル 5 点温度表示 TL-5-Dot

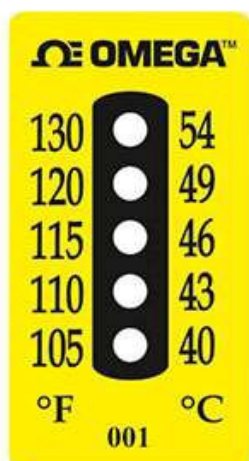

TL-F-105-10

新デザイン

- ・ 5 点温度表示
- ・ 低コストで高品質
- ・ 縦型タイプ
- ・ 耐油性、耐水性、耐蒸気性
- ・ 非毒性。黒色吸収体が裏当てされた 白色結晶性固体
- ・ サイズ:39 x 18 mm
- ・ 10 個入りと 50 個入りのパックをご用意

ご注意;夏季に 40~50℃付近の温度は、輸送中に変色する可能性があります。

商品説明

TL-5-Dot シリーズは、さまざまな温度範囲をご用意しており、多様な用途にご使用いただけます。ラベルは不可逆性で、異なる 5 点の温度表示を備えています。このラベルは、最大温度に達したかどうかを知るために使用します。10 個入りと 50 個入りのパックをご用意しております。ラベルの保管方法:定格温度 50℃未滿のラベルはバッグに密封して冷蔵庫に保管してください。定格温度 50℃以上のラベルは室温で 適度な湿度の場所に保管してください。(例: 温度 20℃、相対湿度 50%)

型番*	温度表示ラベル °C(°F)				
TL-F-105*	40 (105)	43 (110)	46 (115)	49 (120)	54 (130)
TL-F-140*	60 (140)	66 (150)	71 (160)	77 (170)	82 (180)
TL-F-190*	88 (190)	93 (200)	99 (210)	104 (220)	110 (230)
TL-F-240*	116 (240)	121 (250)	127 (260)	132 (270)	138 (280)
TL-F-290*	143 (290)	149 (300)	154 (310)	160 (320)	166 (330)
TL-F-340*	171 (340)	177 (350)	182 (360)	188 (370)	193 (380)
TL-F-390*	199 (390)	204 (400)	210 (410)	216 (420)	224 (435)
TL-F-450*	232 (450)	241 (465)	249 (480)	254 (490)	260 (500)

*10 個入パックは"-10"、50 個パックは"-50"を挿入

仕様:

最小温度測定: 40℃ (105°F) 最大温度測定: 260℃ (500°F)

応答時間: 2 ~ 5 秒

精度: ±1~±4℃. 温度による

機能: 自己接着.室温と湿度において. (例 20℃/68°F & 50% 相対湿度)

販売: 株式会社パシフィック テクノロジー

〒273-0005 千葉県船橋市本町6-18-5 アサヒ船橋ビル602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652

E-mail: sales@pac-tech.com URL: <http://www.pac-tech.com/>

ご注意:記載の仕様等はご通知無く改定されます。2020.7.30.