

非可逆OMEGALABEL® 温度ラベル



TL-4, 5 範囲シリーズ

- ✓ -40°C/°Fを上回る温度での簡単な取り付け用の接着背部
- ✓ 温度範囲を超えるインジケータが黒に変化


仕様(公称)

精度: 99°C (210°F) までは±1°C (1.8°F)、
100°C (212°F) ~ 154°C (309°F) では
±1.5°C (2.7°F)、
160°C (320°F) ~ 280°C (536°F) では
±1%と±1°C (1.8°F)

ご注意;夏季に40~50°C付近の温度は、
輸送中に変色する可能性があります。

用途

- 一般・航空宇宙・電気・HVAC
- サイズが条件の要素とならないすべての用途

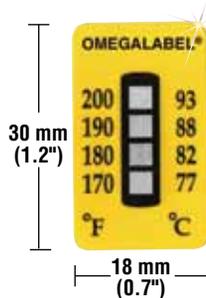

4-温度範囲ラベル

TL-4 シリーズ 30 x 18 mm (1.2 x 0.7")


型番	温度範囲				
TL-4-105(*)	°F	105	110	115	120
	°C	40	43	46	49
TL-4-130(*)	°F	130	140	150	160
	°C	54	60	66	71
TL-4-170(*)	°F	170	180	190	200
	°C	77	82	88	93
TL-4-210(*)	°F	210	220	230	240
	°C	99	104	110	116
TL-4-250(*)	°F	250	260	270	280
	°C	121	127	132	138
TL-4-290(*)	°F	290	300	310	320
	°C	143	149	154	160
TL-4-330(*)	°F	330	340	350	360
	°C	166	171	177	182
TL-4-370(*)	°F	370	380	390	400
	°C	188	193	199	204
TL-4-410(*)	°F	410	420	435	450
	°C	210	216	224	232
TL-4-465(*)	°F	465	480	490	500
	°C	241	249	254	260

* 10個のパッケージに対して“-10”を、30個のパッケージに対して“-30”を挿入。

ご注文例: TL-4-410-30, 4範囲温度ラベル (410, 420, 435, 450°F)、30個のパッケージ。

5-温度範囲ラベル

TL-5 シリーズ 34 x 18 mm (1.34 x 0.7")

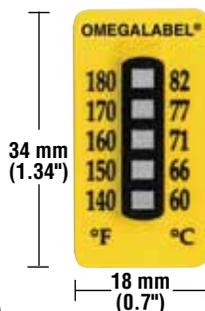

型番	温度範囲					
TL-5-105(*)	°F	105	110	115	120	130
	°C	40	43	46	49	54
TL-5-140(*)	°F	140	150	160	170	180
	°C	60	66	71	77	82
TL-5-190(*)	°F	190	200	210	220	230
	°C	88	93	99	104	110
TL-5-240(*)	°F	240	250	260	270	280
	°C	116	121	127	132	138
TL-5-290(*)	°F	290	300	310	320	330
	°C	143	149	154	160	166
TL-5-340(*)	°F	340	350	360	370	380
	°C	171	177	182	188	193
TL-5-390(*)	°F	390	400	410	420	435
	°C	199	204	210	216	224
TL-5-450(*)	°F	450	465	480	490	500
	°C	232	241	249	254	260

* 10個のパッケージに対して“-10”を、30個のパッケージに対して“-30”を挿入。

ご注文例: TL-5-105-30, 5範囲温度ラベル (105, 110, 115, 120, 130°F)、30個のパッケージ。



迅速、容易に
パイプ温度の点検

非可逆OMEGALABEL® 温度ラベル



- ✓ -40°C/°Fを上回る温度での簡単な取り付け用の接着背部
- ✓ 温度範囲を超えるインジケータが黒に変化

TL-10 10範囲 シリーズ

仕様(公称)
 精度：99°C(210°F)までは
 ±1°C(1.8°F)、
 100°C(212°F)~154°C(309°F)
 では±1.5°C(2.7°F)、
 160°C(320°F)~280°C(536°F)
 では±1%と±1°C(1.8°F)




製品の正しい出荷を確認。

用途
 ・一般・航空宇宙・電気・HVAC
 ・サイズが条件の要素とならないすべての用途

ご注意:夏季に40~50°C付近の温度は、輸送中に変色する可能性があります。

TL-10-105、
実物大。

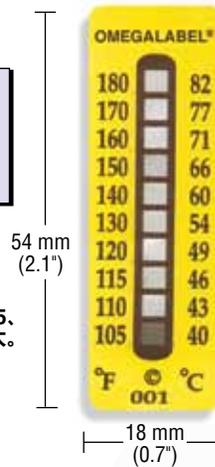


PC基板
コンポーネントをテスト。

TL-10シリーズ、10-温度範囲ラベル
 54 x 18 mm (2.1 x 0.7")

型番	温度範囲										
TL-10-105(*)	°F	105	110	115	120	130	140	150	160	170	180
	°C	40	43	46	49	54	60	66	71	77	82
TL-10-190(*)	°F	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
	°C	88	93	99	104	110	116	121	127	132	138
TL-10-290(*)	°F	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380
	°C	143	149	154	160	166	171	177	182	188	193
TL-10-390(*)	°F	390	400	410	420	435	450	465	480	490	500
	°C	199	204	210	216	224	232	241	249	254	260

*10個入りパッケージでは“-10”、30個入りパッケージでは“-30”を挿入。
 注用例：TL-10-105-30、10つの温度範囲ラベル
 (105、110、115、120、130、140、150、160、170、180°F)、30個入りパッケージ。

販売: 株式会社パシフィック テクノロジー
 TEL: 047-426-1650 E-mail: sales@pac-tech.com
 ご注意:記載の仕様等はご通知無く改定されます。2020.8.3

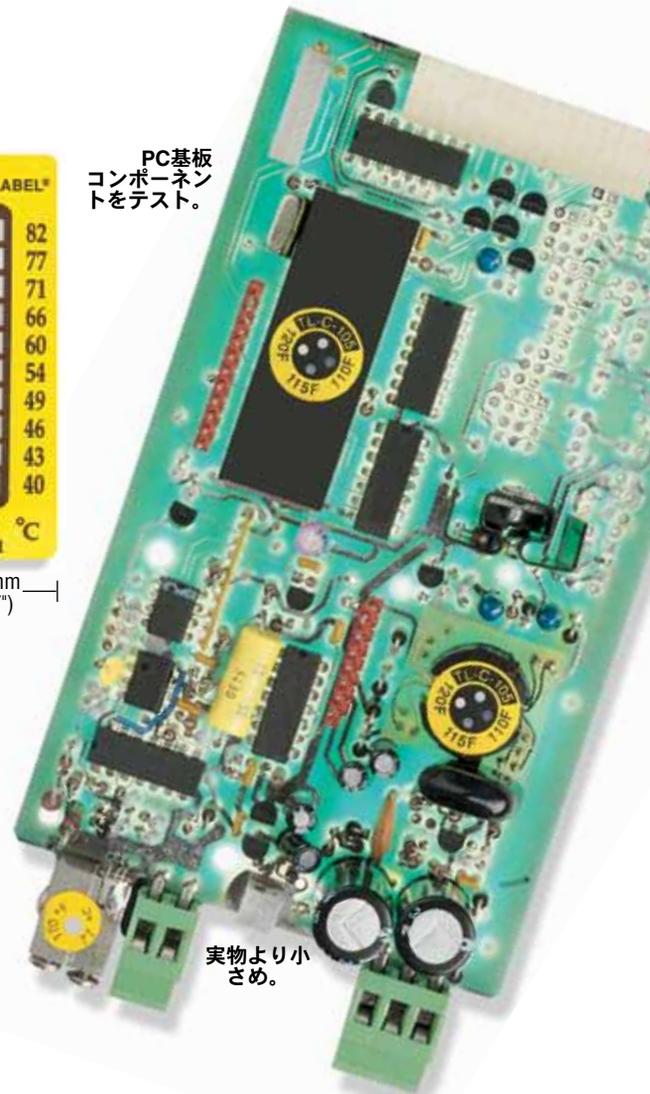

実物より小
さめ。