オメガ　エンジニアリング

白金RTDプローブ　PR13シリーズ

ACCURACY IEC CLASS A (±0.15°C @ 0°C)

インチ寸法PR-13シリーズ クイック脱着プローブ

PR-13型接続メス型コネクター付属。

実物大

スタイル2の場合は、赤色のリードをこのピンに接続。

PFAコーティング製品も選択可能です。

インチサイズOTP 3ピンコネクターによる電気接続付き汎用プローブです。各機器には接続コネクターが付属しています。 外径は1⁄16"、1⁄8"、3⁄16"、1⁄4"、標準プローブ長は6"～24"です。注文に応じて長さを変えられます。

ご注文			
型番	リードのスタイル†	Ω 0°C	シースの長さ**
PR-13-2-100-(*)-6-E	2	100	6"
PR-13-2-100-(*)-9-E	2	100	9"
PR-13-2-100-(*)-12-E	2	100	12"
PR-13-2-100-(*)-18-E	2	100	18"
PR-13-2-100-(*)-24-E	2	100	24"

** 指定： インチ単位のプローブ外径は **1/16**、**1/8**、**3/16**、**1/4**。*
*** 24インチ以上の長さについては、1インチごとに追加費用がかかります。(外径1⁄16インチで最大長さ24インチ)さでは、1フィートごとに追加費用をお支払ください。*
† 3線リード構成が標準、他の構成についてはカスタマーサービスまでご連絡ください。
RTDプローブはフィールドでは曲げられません。 OMEGAに注文すればプローブを曲げられます。弊社までご連絡ください。
***注文例： PR-13-2-100-1/4-6-E**、クイック脱着PR-13 プローブ、接続コネクター、スタイル2配線、100 Ω @ 0°C, 外径¼"、6"長、ヨーロッパ曲線 (α = 0.00385)*

- 高精度100 Ω、クラス"A" DIN 白金巻線RTD 素子が付属
- 弊社の標準3ピンOTPコネクターと延長コードまたはケーブルによって測定器や測定システムに簡単に接続できます。
- 外径と長さは変更可能
- 温度範囲は-200～500°C (コネクターで最大180°C)

ミリ寸法 PR-13シリーズクイック脱着RTDプローブ

標準サイズOTP 3ピンコネクターによる電気接続付き汎用プローブです。各機器には接続コネクターが付属しています。外径1.5～6 mm、150～600 mm長の標準プローブ付き、他の長さも注文できます。

型番	リードのスタイル†	Ω 0°C	シースの長さ**
PR-13-2-100-(*)-150-E	2	100	150 mm
PR-13-2-100-(*)-225-E	2	100	225 mm
PR-13-2-100-(*)-300-E	2	100	300 mm
PR-13-2-100-(*)-450-E	2	100	450 mm
PR-13-2-100-(*)-600-E	2	100	600 mm

** 指定： メートル単位のプローブ外径 **M15** = 1.5 mm、**M30** = 3 mm、**M45** = 4.5 mm、**M60** = 6 mm、*
*** 600 mm以上の長さについては、25 mmごとに追加費用がかかります。(外径1.5 mmで最大長さ600 mm)。*
† 3線リード構成が標準、他の構成についてはお問い合わせください。
RTDプローブはフィールドでは曲げられません。 OMEGAに注文すればプローブを曲げられます。弊社までご連絡ください。
***注文例： PR-13-2-100-M60-150-E**、クイック脱着PR-13プローブ、接続コネクター、スタイル2 配線、100 Ω @ 0°C, 外径6 mm, 150 mm長、ヨーロッパ曲線 (α = 0.00385)*

オプション品

HH804U測定器

BRLKフィッティング

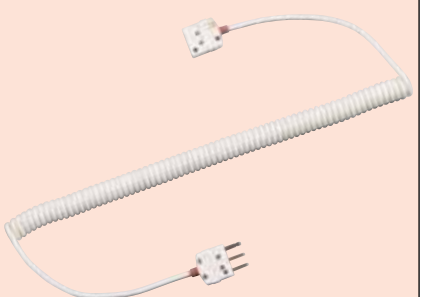

RECU1-OTP-TAF
延長コイルケーブル

販売: 株式会社パシフィック　テクノロジー　〒273-0005千葉県船橋市本町6-18-5アサヒ船橋ビル602
TEL: 047-426-1650　FAX: 047-426-1652　E-mail: sales@pac-tech.com　ホームページ: www.pac-tech.com
ご注意:記載の仕様等はご通知無く改定されます。2017.3.6