

超高温、小型、電圧出力圧力変換器（圧力センサー） PET160 シリーズ リモート増幅器付き(電圧出力タイプ)



PET161: 2~5 mV/V出力(10 Vdc電源)
 PET163: 0.5-4.5 Vdc出力(5 Vdc電源)
 PET164: 0 - 5 Vdc出力(8-30 Vdc電源)
 PET167: 0.5-4.5 Vdc出力(8-16 Vdc電源)

- ・圧力範囲 0-20 ~ 0-600 bar
(0-2 MPa~60 MPa)
- ・ ケース直径 16.6 mm, HEX.17mm
- ・ mV/V, 0.5 - 4.5 V, 0 - 5V 出力
- ・ 動作温度 -20 ~ +250 °C
- ・ M10 オネジ 圧力ポート
- ・ ステンレス鋼 構造
- ・ リモート増幅器 85°C迄

- 応用
- ・ オイル及びガス
 - ・ 自動車
 - ・ 航空機
 - ・ テストベンチ
 - ・ 試験、研究




型式	PET161	PET163	PET164	PET167
供給電源	10 Vdc	5 Vdc±10 mV	8 ~ 30 Vdc	8 ~ 16 Vdc
定格圧力範囲(FS) (静圧) (FS:フルスケール)	0 - 20, 40, 100, 250, 400, 600 bar (10 bar = 1 MPa)			
タイプ	ゲージ圧(G)			
許容圧力 (静圧)	150%FS パルス的な動圧の場合は、より低圧で損傷します。			
破壊圧力 (静圧)	300%FS			
出力インピーダンス(代表値)	3000オーム	-		
入力インピーダンス(代表値)	3500オーム	-		
消費電流	< 10mA			
0%FSの出力	0 mV/V	0.5 Vdc	0 Vdc	0.5 Vdc
100%FSの出力	2~5 mV/V	4.5 Vdc	5 Vdc	4.5 Vdc
零点の許容度	±3%FS	±50 mV	±50 mV	±50 mV
非直線性とヒステリシス結合 標準	±0.35%FS	±0.25%FS (BSL法、室温)		
オプション	-	±0.1%FS		
非繰り返し性	±0.02%FS (代表値)			
絶縁抵抗	>1000 MΩ@50 Vdc 室温			
信号帯域	-	1000 Hz @-3dB		
オプション	-	-	3000 Hz @-3dB	
補償温度範囲	+20 ~ +250°C (リモート増幅器 85°C迄)			
動作温度範囲	-20 ~ +250°C (リモート増幅器 85°C迄)			
零点及び感度 温度シフト	±0.03%FS/°C合計.			
線形振動における定加速度	±0.02%FS/g (周波数20~2000 Hz, 50 g最大)			
機械的衝撃	100 g . 半正弦波 1 ミリ秒			
電気保護	逆極性保護			
EMC保護	EN61000に対応			
電気接続	AWG26 テフロン シールド ケーブル, φ約3.4±0.2, 5線			
圧力ポート 標準	M10 x1-4h オネジ			
オプション	3/8-24 UNF-3A オネジ			
接液部材料	ステンレス鋼 316L, 17-4PH, 15-5PH			
質量	< 40 グラム (ケーブルを除く)			

このカタログに記載の内容はご通知無く変更されます。

販売
株式会社 パシフィック テクノロジー
 〒273-0005千葉県船橋市本町6- 18-5 アサヒ船橋ビル602
 TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652
 E-Mail : sales@pac-tech.com <http://www.pac-tech.com/>

PET161/PET163 / PET164 / PET167 外形寸法図 (参考用)単位 mm

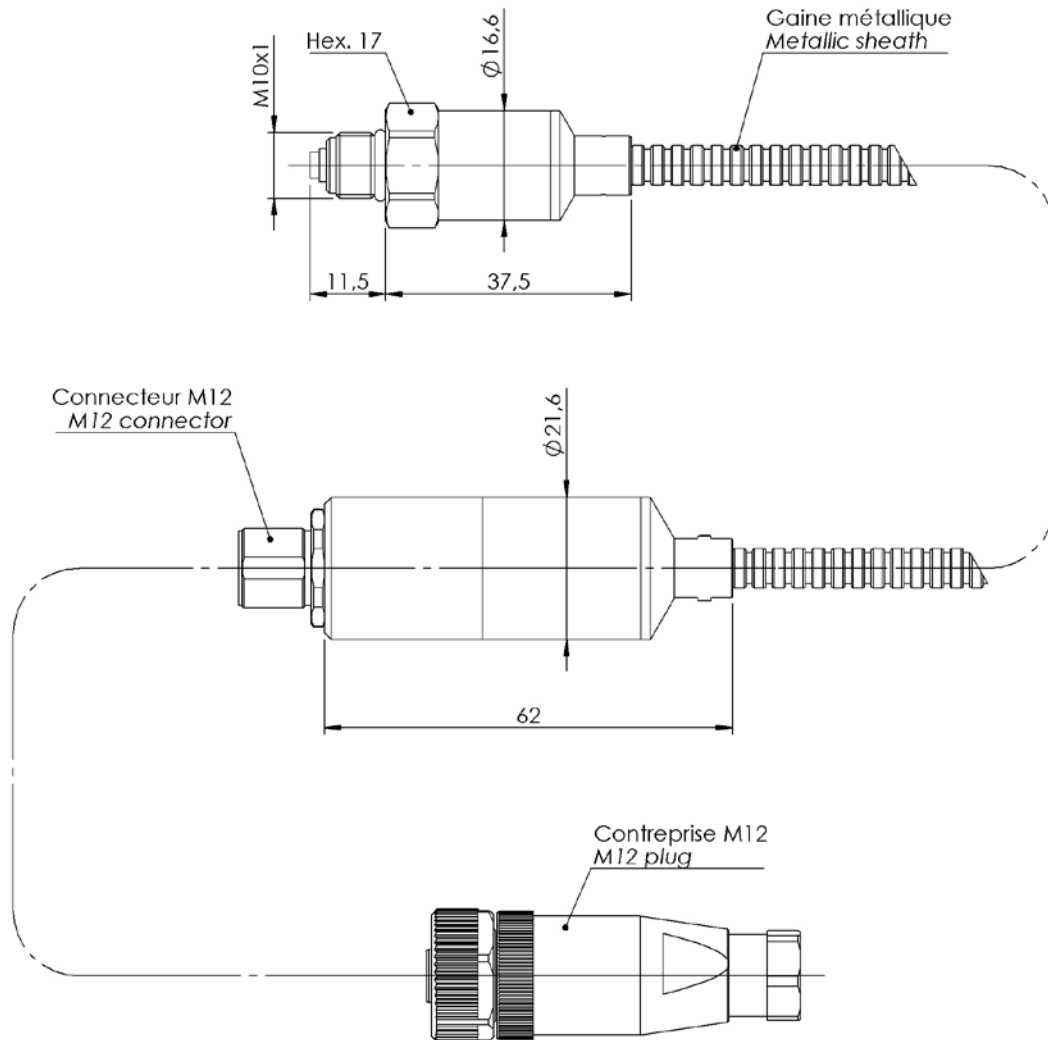

Dimensions : mm

PET161 / PET163 / PET164 / PET167 超高温、小型圧力変換器

部品番号コード (物品には表示されません)	PET	16	X	S	40	bar	G	02	09/1m	H	1	3
型式	超高温、小型圧力変換器 PET											
	ケース直径	φ16.6 mm										
出力電圧信号 (電源)												
	2~5 mV/V (10V)											1
	0.5 - 4.5 Vdc (5 Vdc)											3
	0 - 5 Vdc (8~30 Vdc)											4
	0.5 - 4.5 Vdc (8~16 Vdc)											7
接液部材料	ステンレス鋼											S
定格圧力範囲(FS)	例: 40 bar											40 bar
タイプ	ゲージ											G
圧力ポートネジ	M10 × 1-4h オネジ											02
	3/8-24 UNF-3Aオネジ											11
電気接続	テフロン ケーブル長さ1m											09/1m
補償温度範囲	+20 ~ +250°C											H
非直線性とヒステリシス結合(室温)	± 0.25 %FS											1
	± 0.1 %FS											2
温度シフト	± 0.03% FS/°C											3
オプション	信号帯域	3000 Hz @-3dB										B

ご注意: 型式等により可能な仕様は異なることがあります。

電気接続:

5 ピン M12コネクタ	
mV/V出力	ピン
+入力電圧	
+信号出力	
-信号出力	
-入力電圧	
接続無	
センサーハウジング	シールド

5 ピン M12コネクタ	
電圧出力	ピン
+入力電圧	ピン 1
無接続	ピン 2
コモン(0Vdc)	ピン 3
+信号出力	ピン 4
無接続	ピン 5
センサーハウジング	シールド

上記の仕様等のご通知無く変更されます。2019.10.2

販売
株式会社 パシフィック テクノロジー
〒273-0005
千葉県船橋市本町6-18-5 アサヒ船橋ビル602
TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652
E-Mail : sales@pac-tech.com <http://www.pac-tech.com/>
EFE製