大変人気なミニチュアコネクター

SMPW型ガラス充填ナイロン -29～180°C 使用温度
HMPW型液晶ポリマー -29～260°C 使用温度

オメガ　エンジニアリング

MONOGRAM SERIES

小型熱電対コネクター

HMPW/SMPW

- 耐久構造
- ANSI、IECのカラーコード
- 拘束カバーねじ
- 20 AWGまでの撚線または単線に対応
- クイック接続接点ワッシャー
- 内部ワイヤーの仕切り
- プラス/マイナスねじの組み合わせ
- HMPW型環境に優しいカドミウムフリー

SMPWのK及びTタイプのみJISカラーコードがあります

取り外し可能/可逆書込みウィンドウ、追加費用なし

実物大

SMPW -29～180°C　HMPW -29～260°C





SMPW — ガラス充填ナイロン
HMPW — カドミウムフリー液晶ポリマー

実物より小さく表示

圧着真鍮ステンレススチールブッシング

外径0.020～0.125"と1.5と3.0 mmのプローブがあります。

内部ワイヤー仕切り

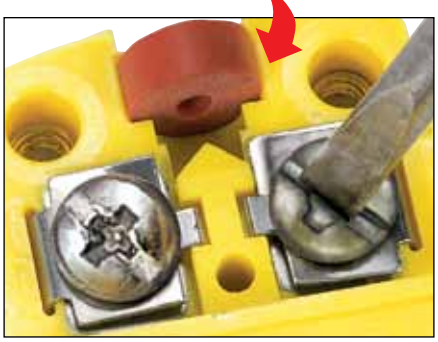

技術発展があったときにランニングチェンジを行います。注文時に追加機能をチェックします。

ご注意:SMPWのみ。コネクターは150～180℃の間でわずかに変色する可能性がありますが、電気的特性には影響しません。

販売: 株式会社　パシフィック　テクノロジー　〒273-0005千葉県船橋市本町6-18-5アサヒ船橋ビル602
TEL: 047-426-1650　FAX: 047-426-1652　E-mail: sales@pac-tech.com　ホームページ: www.pac-tech.com

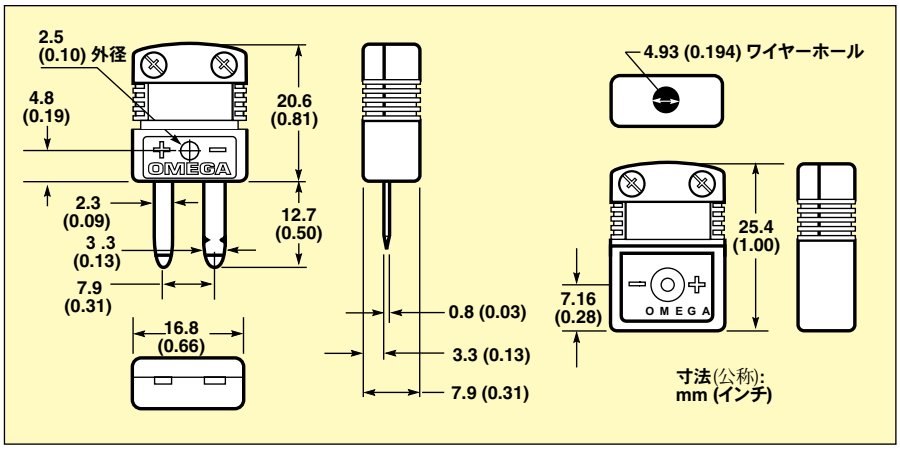

書込み式コネクターはOMEGAエンジニアリング株式会社の登録商標です。書込みウィンドウは他にもあります。WCP-S、5個セットをご注文ください。

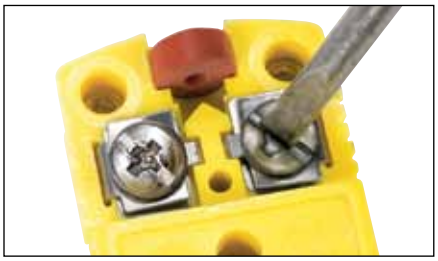

クイック接続接点ワッシャー
他のワッシャーもあります。CW-SMP-20、20個セットまたはCW-SMP-100、100個セットをご注文ください。

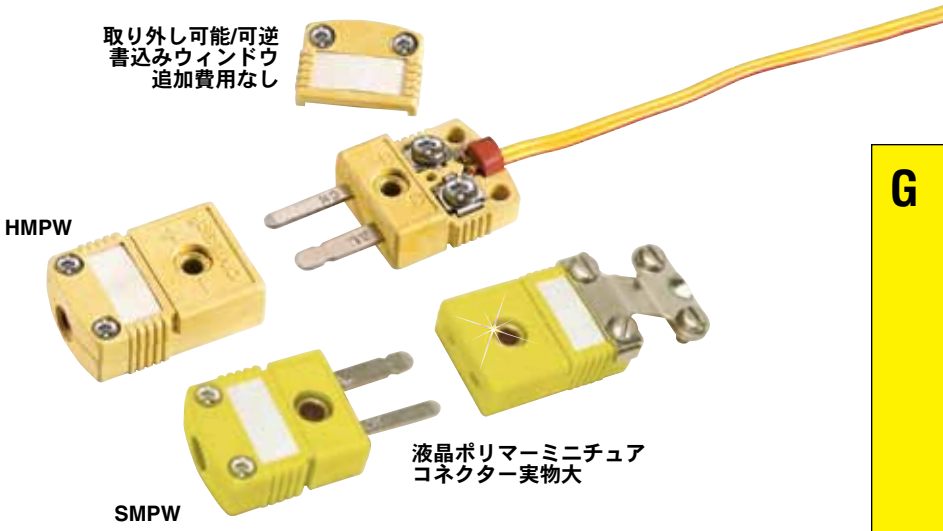

これも注文可能です

トランスミッターとEMI保護用フェライトコア

STCTX 内蔵4〜20 mA
トランスミッター

特許取得済み

PCLM-SMP-FT
ケーブルクランプ、
EMI保護用フェライト
コア付きコネクター
は別売り

シリコンワイヤーグロメットもご注文ください。SR-SMP-10、10個セットまたはSR-SMP-100、100個セット

ご注文: ANSI カラー(色) コード; IECカラー(色)コードも可能です。

熱電対コード†	+	—	シェルカラー	ガラス充填ナイロン 型番 書込みウィンドウ	液晶ポリマー 型番 書込みウィンドウ
K	Chromega®	Alomega®	黄	SMPW-K-(*)	HMPW-K-(*)
T	銅	コンスタンタン	青	SMPW-T-(*)	HMPW-T-(*)
J	鉄	コンスタンタン	黒	SMPW-J-(*)	HMPW-J-(*)
E	Chromega®	コンスタンタン	紫	SMPW-E-(*)	HMPW-E-(*)
R/S	銅	RNX/SNX	緑	SMPW-R/S-(*)	HMPW-R/S-(*)
G	GPX	GNX	赤/緑	SMPW-G-(*)	HMPW-G-(*)
C	CPX	CNX	赤	SMPW-C-(*)	HMPW-C-(*)
D	DPX	DNX	赤/白	SMPW-D-(*)	HMPW-D-(*)
U	銅	銅	白	SMPW-U-(*)	HMPW-U-(*)
N	Omega-P®	Omega-N®	橙	SMPW-N-(*)	HMPW-N-(*)

ご注文：コネクターペアは"MF**"、オス型コネクターのみは"**M**"、メス型コネクターのみは"**F**"を指定してください。*
† J、K、T、E、R、S、BタイプはANSI 指定です。OMEGALLOY®は一般的にナイクロシル-ナイシル.として知られています。ANSIカラーコードモデル。

U型 (補償なし) コネクターはBタイプ熱電対 (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh) と共に使えます。
***注文例：SMPW-K-MF**、ガラス充填ナイロン、Kタイプコネクターペア **SMPW-K-M**、ガラス充填ナイロン、Kタイプオス型コネクター。*
***SMPW-K-F**、ガラス充填ナイロン、Kタイプメスコネクター **HMPW-K-MF**、液晶ポリマー、Kタイプコネクターペア。*

販売: 株式会社パシフィック　テクノロジー　〒273–0005千葉県船橋市本町6–18–5アサヒ船橋ビル602
TEL: 047–426–1650　FAX: 047–426–1652　E–mail: sales@pac–tech.com　ホームページ: www.pac–tech.co

ご注意:上記の仕様等はご通知無く改定されます。2017.2.27

オメガ　小型熱電対コネクター

JIS カラー(色) コード

部品番号	熱電対コード	コネクターの補償金属		コネクターの色 JIS	オス/メス
		+	−		
SMPW-KJ-M SMPW-KJ-F	K	クロメル	アルメル	青	オス メス
SMPW-TJ-M SMPW-TJ-F	T	銅	コンスタンタン	茶	オス メス

IEC カラー(色) コード

部品番号	熱電対コード	コネクターの補償金属		コネクターの色 IEC	オス/メス	
		+	−			
SMPW-KI-M SMPW-KI-F	K	クロメル	アルメル	緑	オス メス	 SMPW-KI-MF IEC 緑色
SMPW-TI-M SMPW-TI-F	T	銅	コンスタンタン	茶	オス メス	
HMPW-KI-M HMPW-KI-F	K	クロメル	アルメル	緑	オス メス	
HMPW-TI-M HMPW-TI-F	T	銅	コンスタンタン	茶	オス メス	

ペアーの場合は M が MF になります。RoHS 対応品についてはお問合せ下さい。

オプション　付属品

	PCLM-SMP	ケーブル　クランプ(押さえ)
 Safety Clip. Shown with SMPW-T-MF	SMCL	安全クリップ，10 個/袋
 SMACL panel mounting bracket.	SMACL	パネル取付ブラレット A:22.4 mm (0.88 インチ)
 SRMACL Round hole panel mounting bracket.	SRMACL	丸穴　パネル取付ブラレット A:17 mm (0.67 インチ)
	MRB 90℃迄 MRBS 230℃迄	ゴムカバー

販売　　オメガ熱電対、熱電対コネクター、RTD(測温抵抗体)、サーミスター、データロガー
株式会社　パシフィック　テクノロジー
〒273-0005 千葉県船橋市本町 6-18-5 アサヒ船橋ビル 602
TEL: 047-426-1650　FAX: 047-426-1652　E-mail: sales@pac-tech.com　http://www.pac-tech.com
ご注意:上記の仕様等はご通知なく改定されます。2017.2.27