ミニチュア パネルジャック

小型熱電対コネクター(SMPW)オス用

ガラス入りナイロン
温度範囲-29～180°C

各ジャックとともにID番号とラベルとダストキャップ付属

MPJシリーズ

実物大

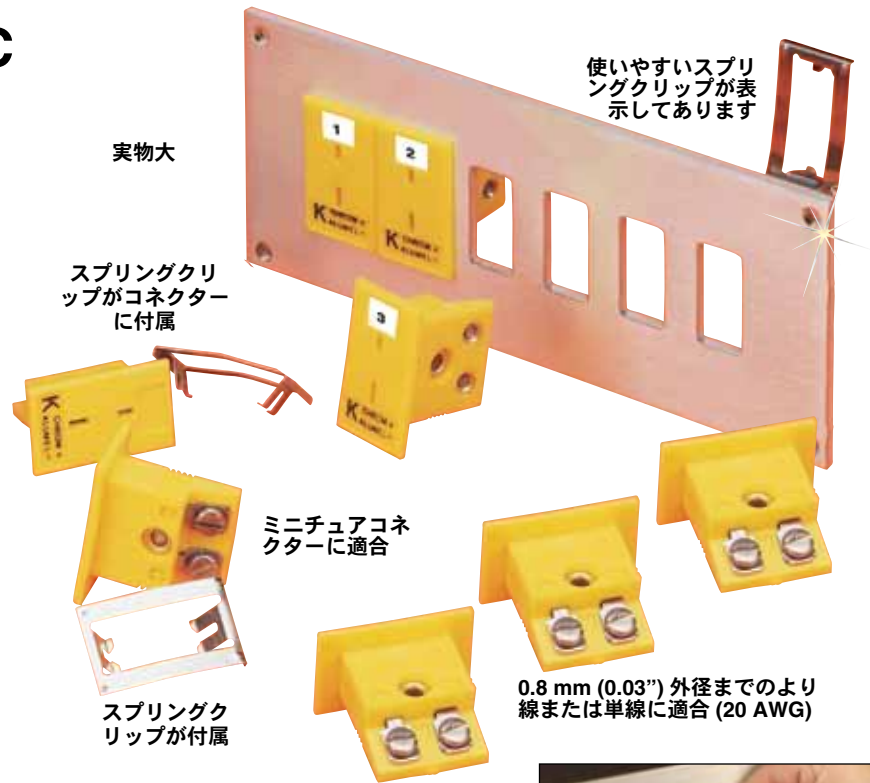

アルミ板付はMJP

- コンパクトサイズ
- スプリングクリップで簡単な取り付け
- アクセス可能な端子ネジ
- カラーコード付き
- OMEGAに加え、すべての業界標準のミニチュアオス型コネクターに適合

MPJ小型パネルジャックでは、標準サイズバージョンによって要求されるパネル面積の半分未満が要求されます。長方形の穴にコネクターを保持するのに必要なのは簡単なプッシュオンクリップ、または列の取り付けに使用できるオプションのMSSスナップストリップだけです。 角度付き端子ネジはパネル組み立て後に配線を行うことが可能です。

- 8.1 x 16.7 mm (0.32 x 0.66") の穴が必要
- 14.3 mm (0.56") 水平に中心を置く
- 23.8 mm (0.94") 列から列の最小長さで中心を置く

ご注意:ジャックターは150～180℃の間でわずかに変色する可能性がありますが、電気的特性には影響しません

余分なダストキャップ、MPJ-CAP-12を選択可能です。

技術発展があったときに変更を行います。注文時に追加機能を確認してください。

追加の取り付けクリップは選択可能です

型番**MH-MPJ-1**. (個々)
モデル**MH-MPJ-5**. (5個入りパック)

追加のID番号ラベル：
型番**1-6S**、1～6用
型番**1-12S**、1～12用
型番**1-18S**、1～18用
型番**1-24S**、1～24用
型番**1-50S**、1～50用
型番**1-100S**、1～100用

IEC カラーコード 型番

Kタイプ: MPJ-KI-F (緑色)
Tタイプ: MPJ-TI-F (茶色)

ご注文：ANSIカラーコード *(IECカラーコードについてはお問合せ下さい)*

熱電対タイプ†	熱電対タイプ材質	ミニチュアコネクターに使用される 補償合金 +	ミニチュアコネクターに使用される 補償合金 −	本体色	型番 (メス)
K	CHROMEGA®-ALOMEGA®	CHROMEGA®	ALOMEGA®	黄色	MPJ-K-F
T	銅-コンスタンタン	銅	コンスタンタン	青	MPJ-T-F
J	鉄-コンスタンタン	鉄	コンスタンタン	黒	MPJ-J-F
E	CHROMEGA®-コンスタンタン	CHROMEGA®	コンスタンタン	紫	MPJ-E-F
R/S	Pt-Pt/13%Rh	銅	RNX/SHX	緑	MPJ-R/S-F
G	W-W/26%Re	GPX	GNX	赤	MPJ-G-F
C	W/5%Re-W/26%Re	CPX	CNX	赤	MPJ-C-F
D	W/3%Re-W/25%Re	DPX	DNX	赤	MPJ-D-F
U	非補償型	銅	銅	白	MPJ-U-F
N	OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®	オレンジ	MPJ-N-F

コネクタには取り付け金具が付属しています (スプリングクリップ)。 パネル内のコネクターにはID番号ラベルとダストカバー (MPJ) が付属しています。
注： タイプU (非補償型) コネクターはタイプB熱電対 (白金/6%ロジウム-白金/30%ロジウム) とともに使用されます。
†K、T、J、E、R、S、およびBはANSI指定です。
注文例： MPJ-K-F、タイプメス型コネクター用ミニチュアパネルジャック。

販売: 株式会社パシフィックテクノロジー　〒273-0005 千葉県船橋市本町6-18-5　アサヒ船橋ビル602
TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652　E-mail:sales@pac-tech.com　ホームページ:www.pac-tech.com/
ご注意: 記載の仕様等は、ご通知無く変更されます。2017.3.1