

NOX/UOX シリーズ 高温用 熱電対コネクタ 標準 サイズ
オメガ熱電対コネクタ

オメガ(OMEGA)

- ・ セラミック製
- ・ 定格 650 °C 迄
- ・ ソリッド ピン
- ・ ANSI 色コード
- ・ 色コード 上塗り



(真空システムでは上塗り無しの UOX タイプをご使用ください。)


K タイプ

部品番号	熱電対 コード	コネクタの補償金属		色コード	オス/メス
		+	-	ANSI	
NOX-K-M	K	クロメル	アルメル	黄	オス
NOX-K-F					メス
NOX-R/S-M	R/S	銅	RNX/SNX	緑	オス
NOX-R/S-F					メス
UOX-K-M	K	クロメル	アルメル	上塗り無し (白)	オス
UOX-K-F					メス

ペアーの場合は M が MF になります。

そのほかのタイプについてはお問い合わせください。

寸法(公称)図: mm(インチ) 実寸法は、図面と異なる場合があります。

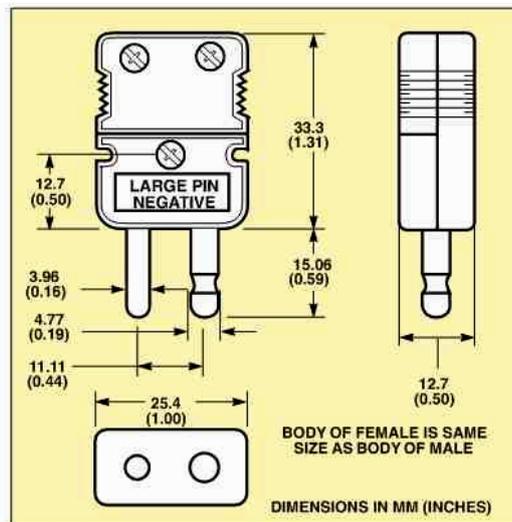

ご注意:上記の仕様等のご通知無く改定されます。2010.4.13

輸入および販売 (熱電対、熱電対コネクタ、RTD ほか)

株式会社 パシフィック テクノロジー

〒273-0005 千葉県船橋市本町 6 丁目 18 番 5 号アサヒ船橋ビル 602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com <http://www.pac-tech.com>