

# SHX シリーズ 熱電対コネクタ

## 小型サイズ セラミック 耐熱 (高温用)

オメガ エンジニアリング  
OMEGA Engineering




- ・ 高純度 アルミナ 本体
- ・ 耐熱温度 650 °C 迄
- ・ 定格 -28 ~ 650 °C
- ・ ANSI 色コード
- ・ 20AWG (線径 0.8 mm)  
単線あるいはより線迄
- ・ 上塗りされた色コード ドット  
(高真空炉には色コード ドットが取り外し可能な USHX がタイプが使用できます。)

| 部品番号                   | 熱電対<br>コード | コネクタの補償金属 |         | 色コード<br>ANSI | オス/メス    |
|------------------------|------------|-----------|---------|--------------|----------|
|                        |            | +         | -       |              |          |
| SHX-K-M<br>SHX-K-F     | K          | クロメル      | アルメル    | 黄            | オス<br>メス |
| SHX-J-M<br>SHX-J-F     | J          | 鉄         | コンスタンタン | 黒            | オス<br>メス |
| SHX-R/S-M<br>SHX-R/S-F | R/S        | 銅         | RNX/SNX | 緑            | オス<br>メス |
| SHX-U-M<br>SHX-U-F     | U          | 銅         | 銅       | 白            | オス<br>メス |
| USHX-K-M<br>USHX-K-F   | K          | クロメル      | アルメル    | 無し           | オス<br>メス |

ペアーの場合は M が MF になります。USHX の色コード ドットは取り外してご使用ください。  
USHX の K タイプ以外はコード K を J, R/S, U 等に変更して下さい。  
U コード コネクタはタイプ B 熱電対に使用できます。

### 寸法図 mm(インチ)

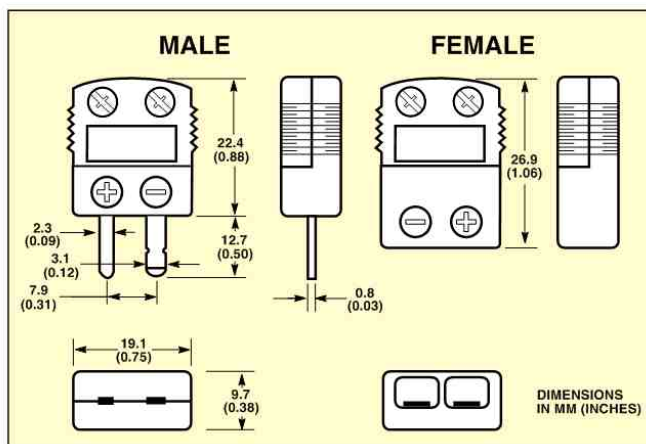

オプション付属品  
PCLM-SHX ケーブル クランプ  
SHACL パネル取付ブラケット

ご注意:上記の仕様等をご通知無く改定されます。2011.7.19

輸入および販売 (熱電対、熱電対コネクタ、RTD ほか)

株式会社 パシフィック テクノロジー

〒273-0005 千葉県船橋市本町 6 丁目 18 番 5 号アサヒ船橋ビル 602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com <http://www.pac-tech.com>