



簡易水位表示機

New

# ヒダカ レベルチェッカー

水位センサーに接続して、水位を簡易的に表示する装置です。  
単3電池4本で駆動します。

## ◆持ち運び自由な携帯型

ボタンを押すだけでセンサーの  
水没深さを表示できます。

## ◆バッテリー内蔵

電源の無い所でも  
気軽に使えます。

## ◆電流タイプの水位センサーに対応

温泉用・水井戸用・タンク用等で使われている  
ほとんどのセンサーに使用できます。

## <使い方>

- ① ワニ口に水位センサーのケーブルを  
接続します。
- ② セレクトスイッチにて、  
センサー種別を選択します。
- ③ 測定ボタンを押すと、  
2秒後に測定を開始します。  
水位センサーから水面までのカブリ水位  
表示します。
- ④ 7秒後に電源が自動で切れます。




対応センサー			
セレクト	水用	温泉用	レンジ
5	HTN-05		0~5m
10	HTN-10		0~10m
50	HLS18-5		0~50.99m
100	HLS18-10	OGI-1	0~101.97m
200		OGI-2	0~203.94m
500		OGI-5	0~509.90m
1000		OGI-10	0~1019.72m




株式会社 日高システム

## ■ヒダカレベルチェッカー 使用例

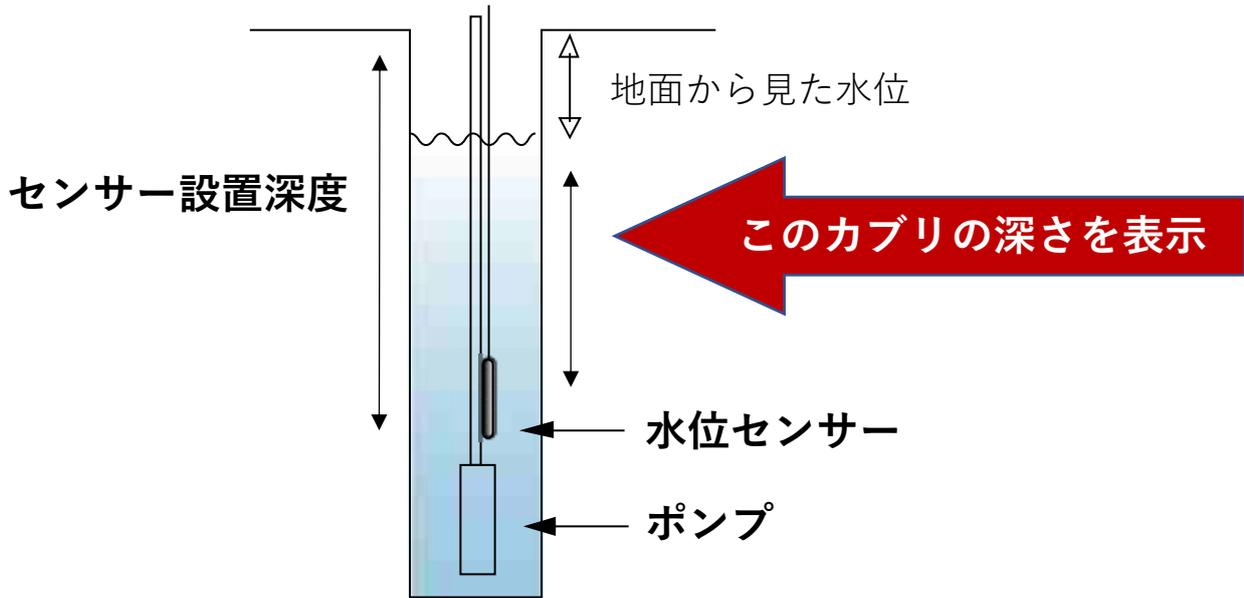

## ■ヒダカレベルチェッカー 仕様

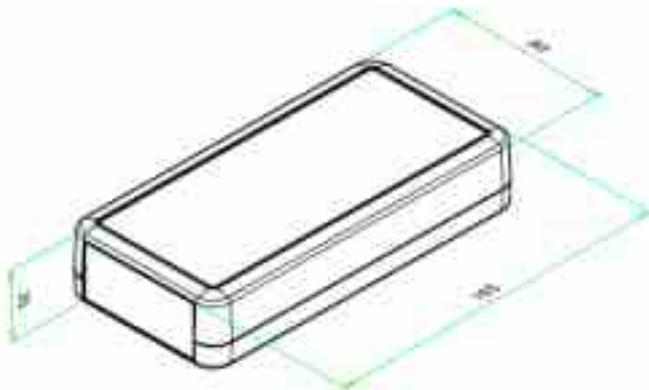

重量 約450 g

接続センサー 電流型水位センサー  
(HTN-05,10,HLS18-5,10,  
OGI-1,2,5,10)

電源部仕様 単3電池4本  
(単3電池4本で約1,000回使用可能)

端子仕様  
ワニ口クリップ赤 DC12Vを出力します  
ワニ口クリップ黒 4-20mA信号を受け取ります

製造・開発



水位計、各種センサのIoT化を目指す  
**HIDAKA SYSTEM**  
株式会社 日高システム

〒224-0033 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東4-7-11  
Tel.045-944-5633 Fax.045-944-5635  
E-Mail: [repre@hidaka-system.co.jp](mailto:repre@hidaka-system.co.jp)  
<https://hidaka-system.co.jp/>



販売

株式会社パシフィック テクノロジー

〒273-0005 千葉県船橋市本町6-18-5  
アサヒ船橋ビル602

TEL: 047 426 1650 FAX: 047 426 1652

E-mail: [sales@pac-tech.com](mailto:sales@pac-tech.com)

<http://www.pac-tech.com/>